


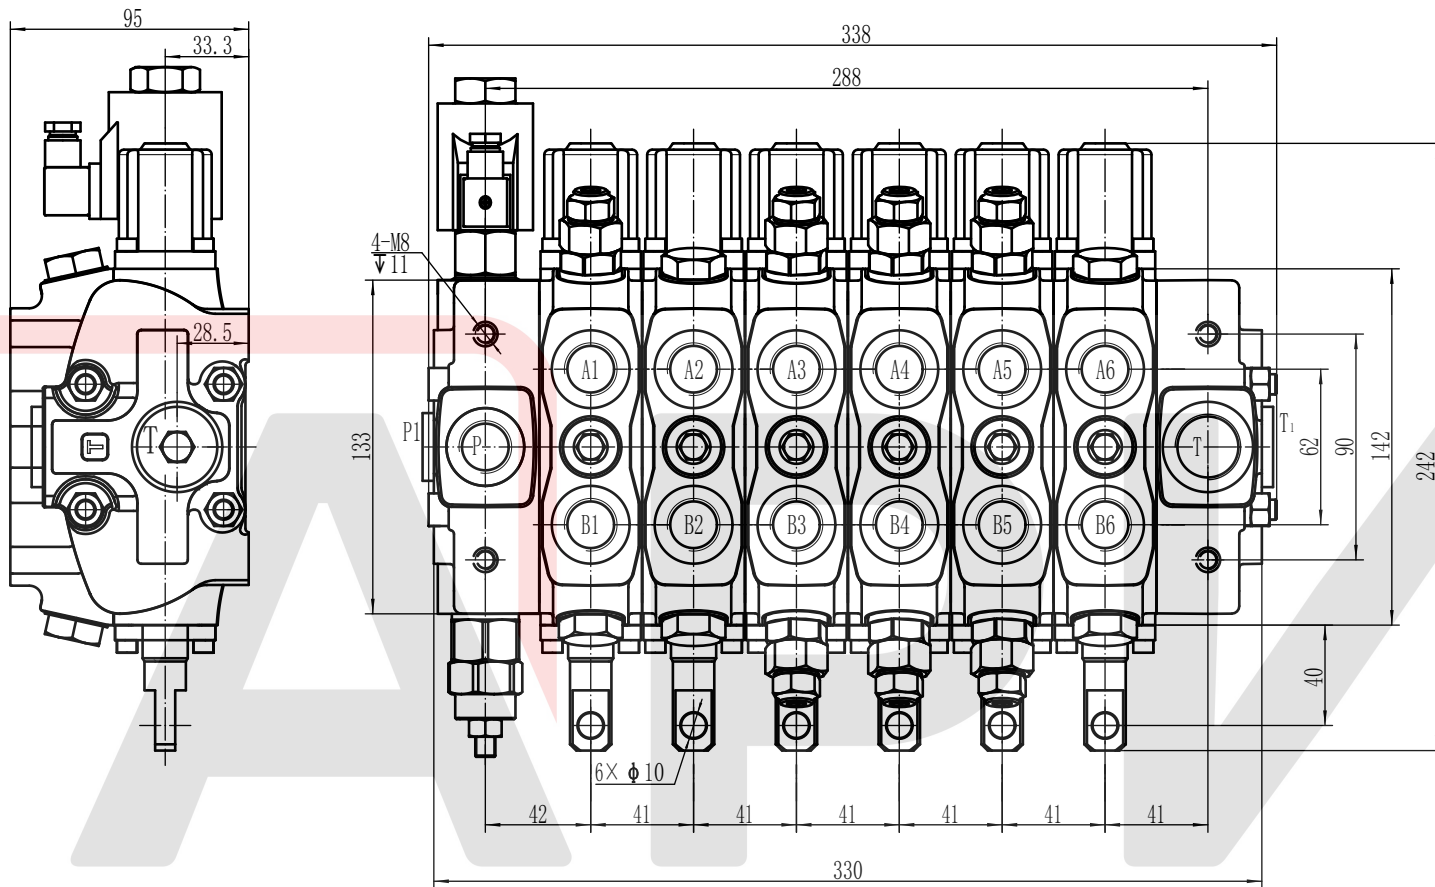


表-1		
油口	螺纹规格	密封形式
P	G1/2	平面密封
A、B	G1/2	
T	G3/4	

液压原理图

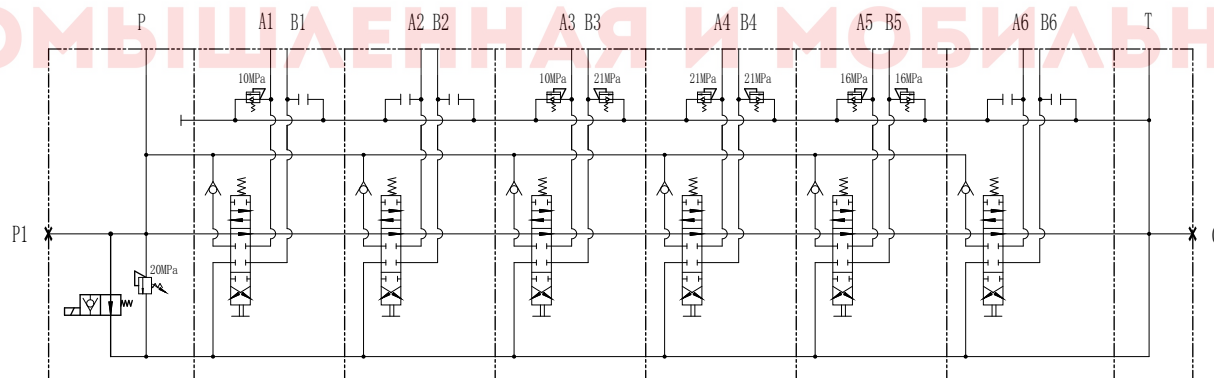

技术要求

1. 额定流量: 90L/min;
2. 最大压力: 31.5MPa;
3. 安全阀调定压力: 20MPa;
4. 油口尺寸见表-1;
5. 控制方式: 手动控制+0型阀杆+弹簧复位;
6. 电磁卸荷阀: DC-24V-3插;
7. 阀体表面磷化处理, 安全阀及螺堵镀锌, 支架后盖为铝本色。

						外形图			六联多路阀+电卸
							版本号	类型	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				
设计			标准化				阶 段 标 记	重量	
校对								1:1.5	6-HSSD8LG-OTXD-OTDD-30TXX-OTDD
审核									
工艺			批准			共	张	第	张