

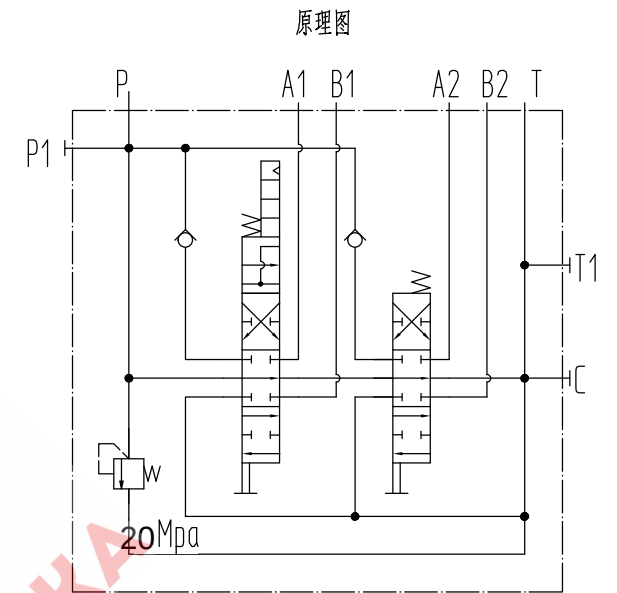
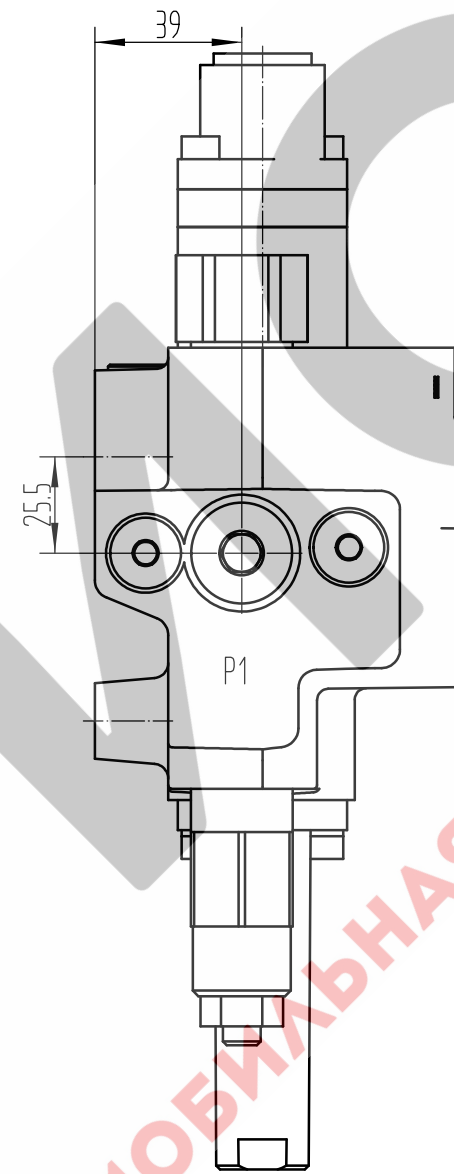
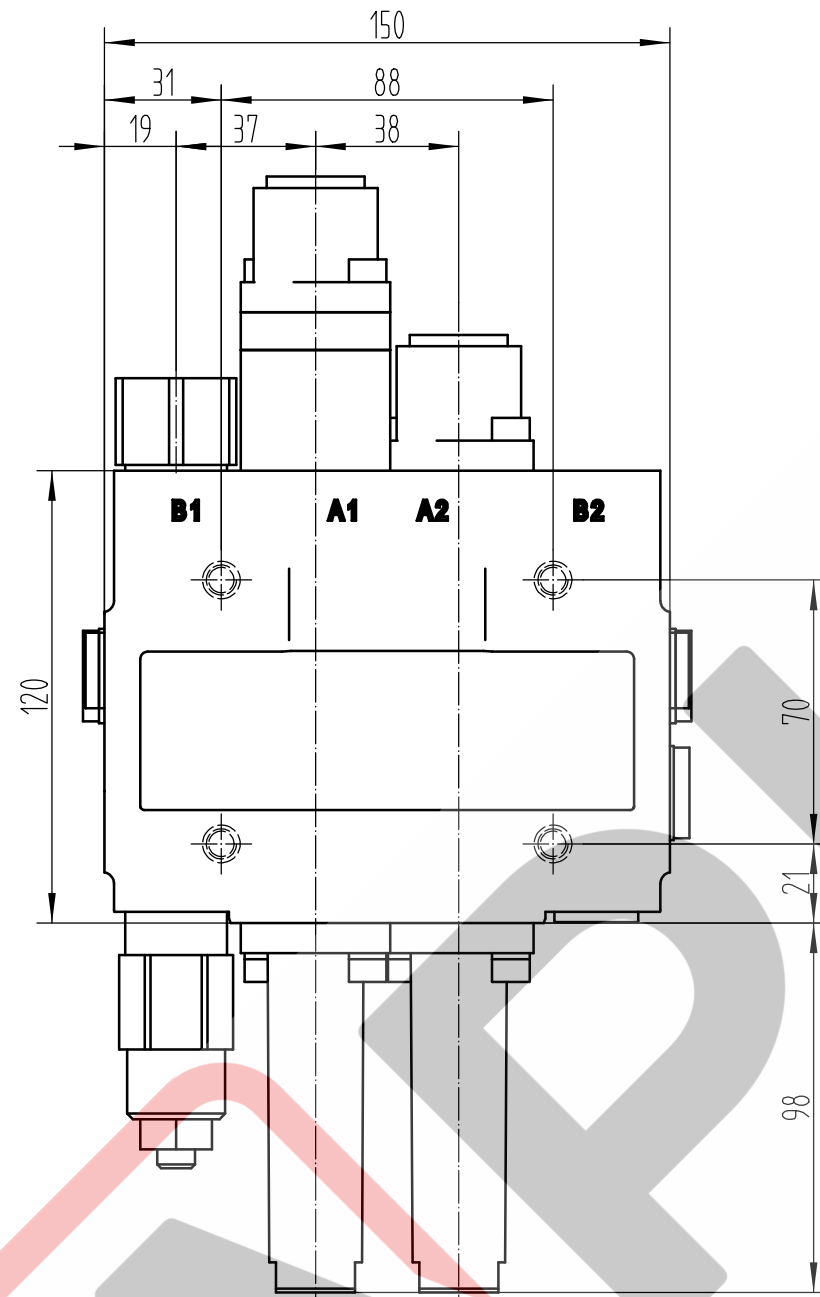
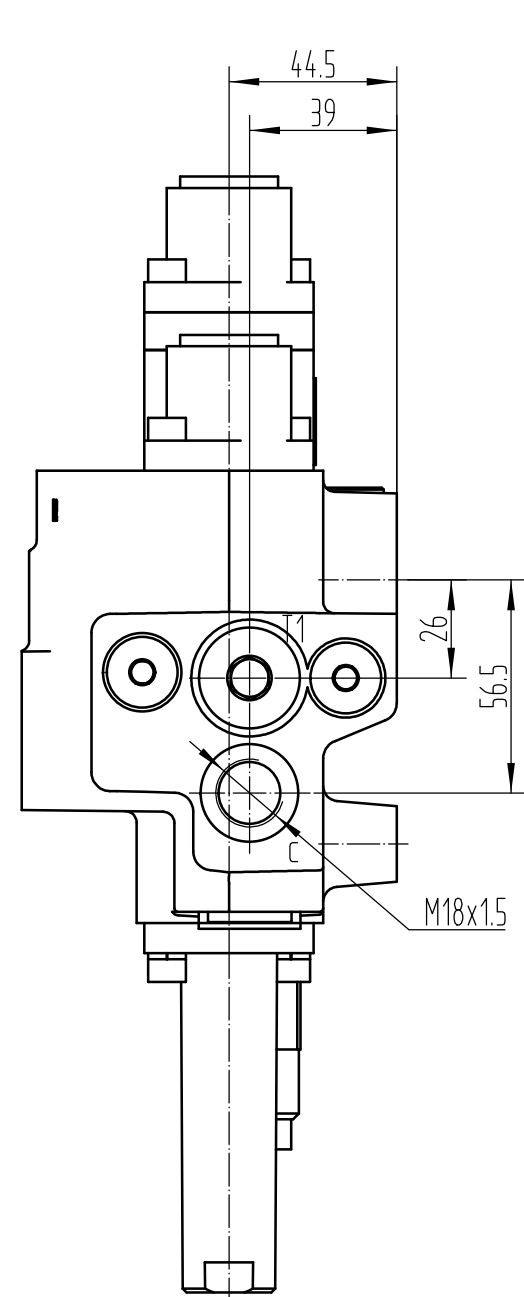


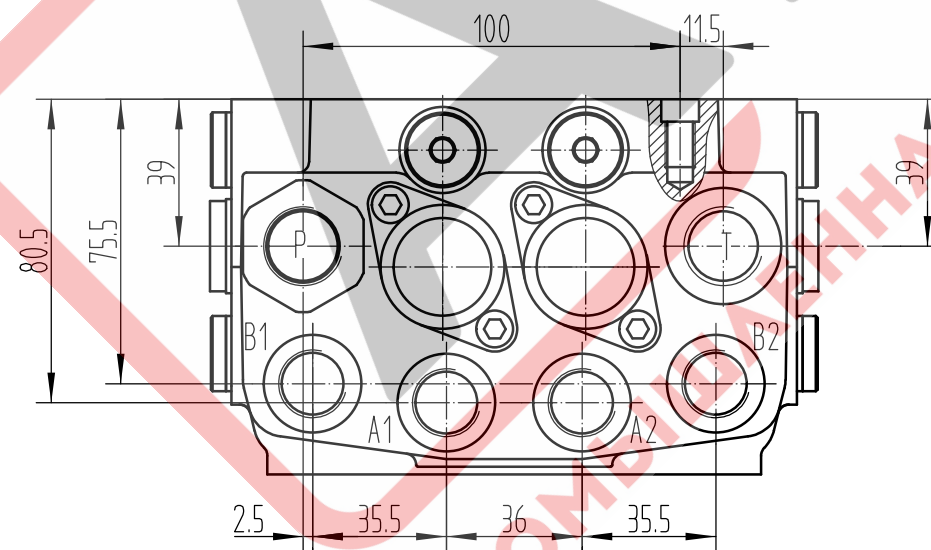

- Parameter
- 1.Flow:45L;
 - 2.Relief valve pressure:20MPa;
 - 3.Oil ports: PTN:G1/2,AB:G3/8;
 - 4.Spool function:L12A1;
 - 5.With cable base

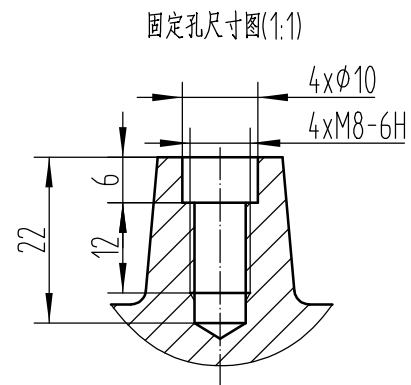

						000 "APIC"		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
校对								1:2
审核						HSDM45-L12A1 GV1		
工艺			批准			共 1 张	第 1 张	版本号