
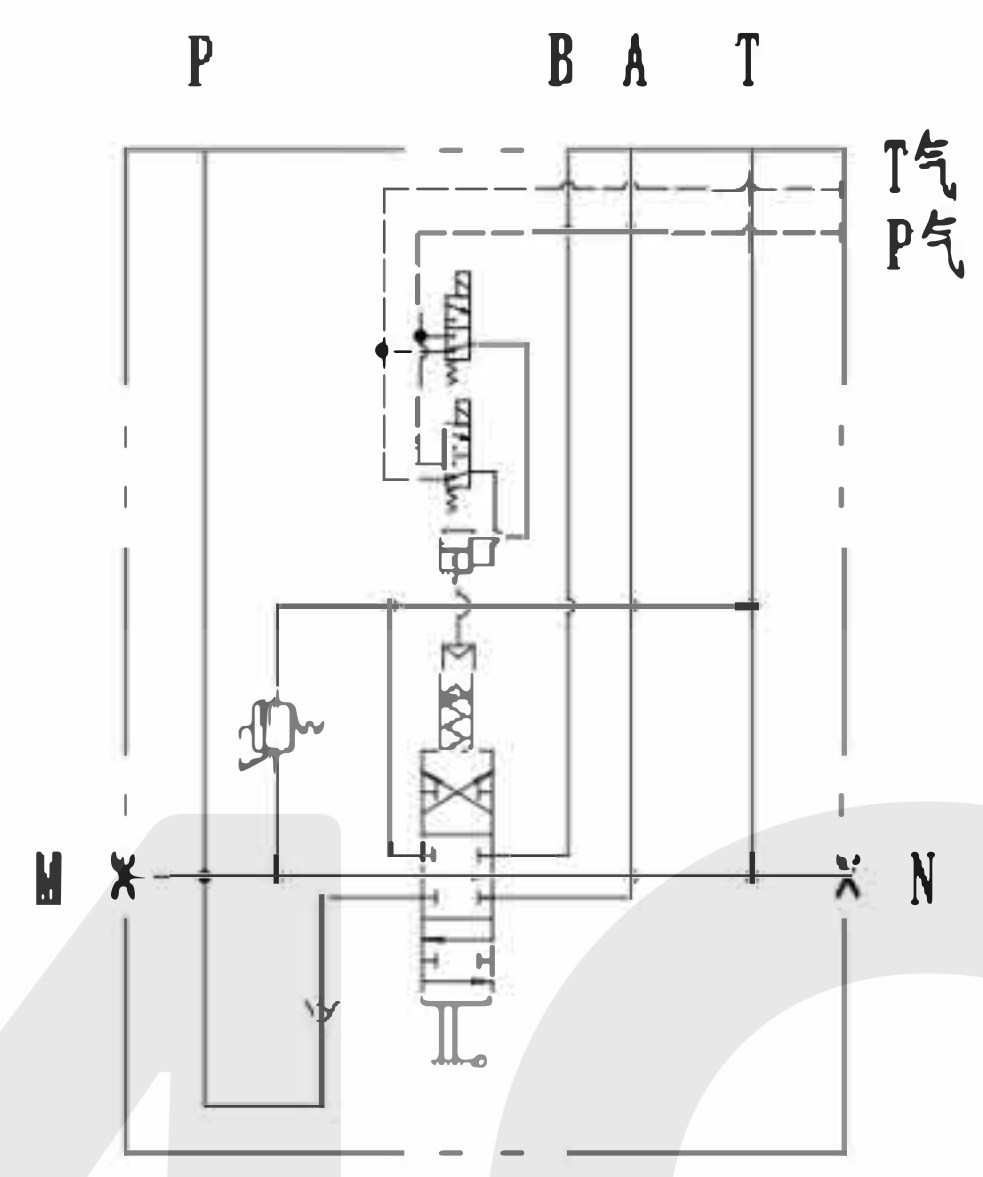
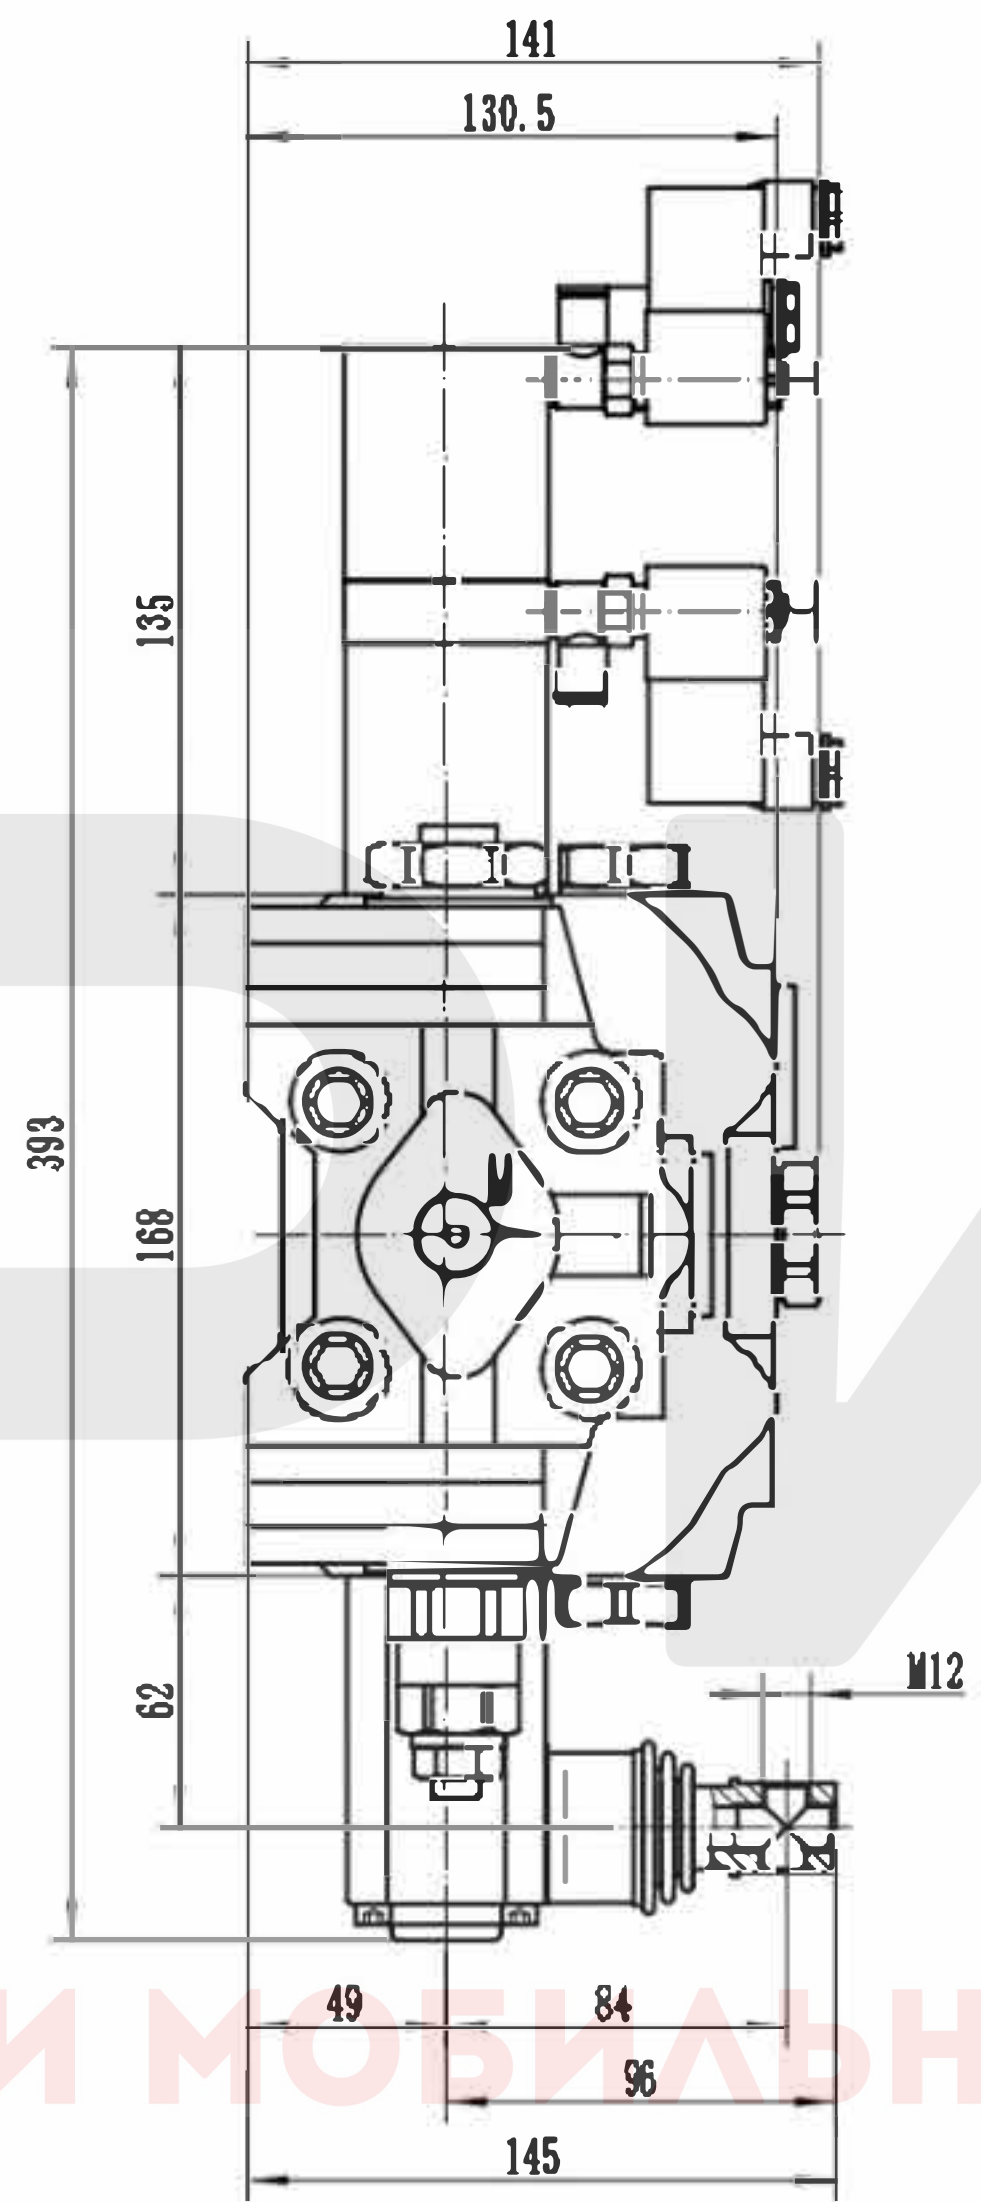


DCV200DQ/G2-OTDD

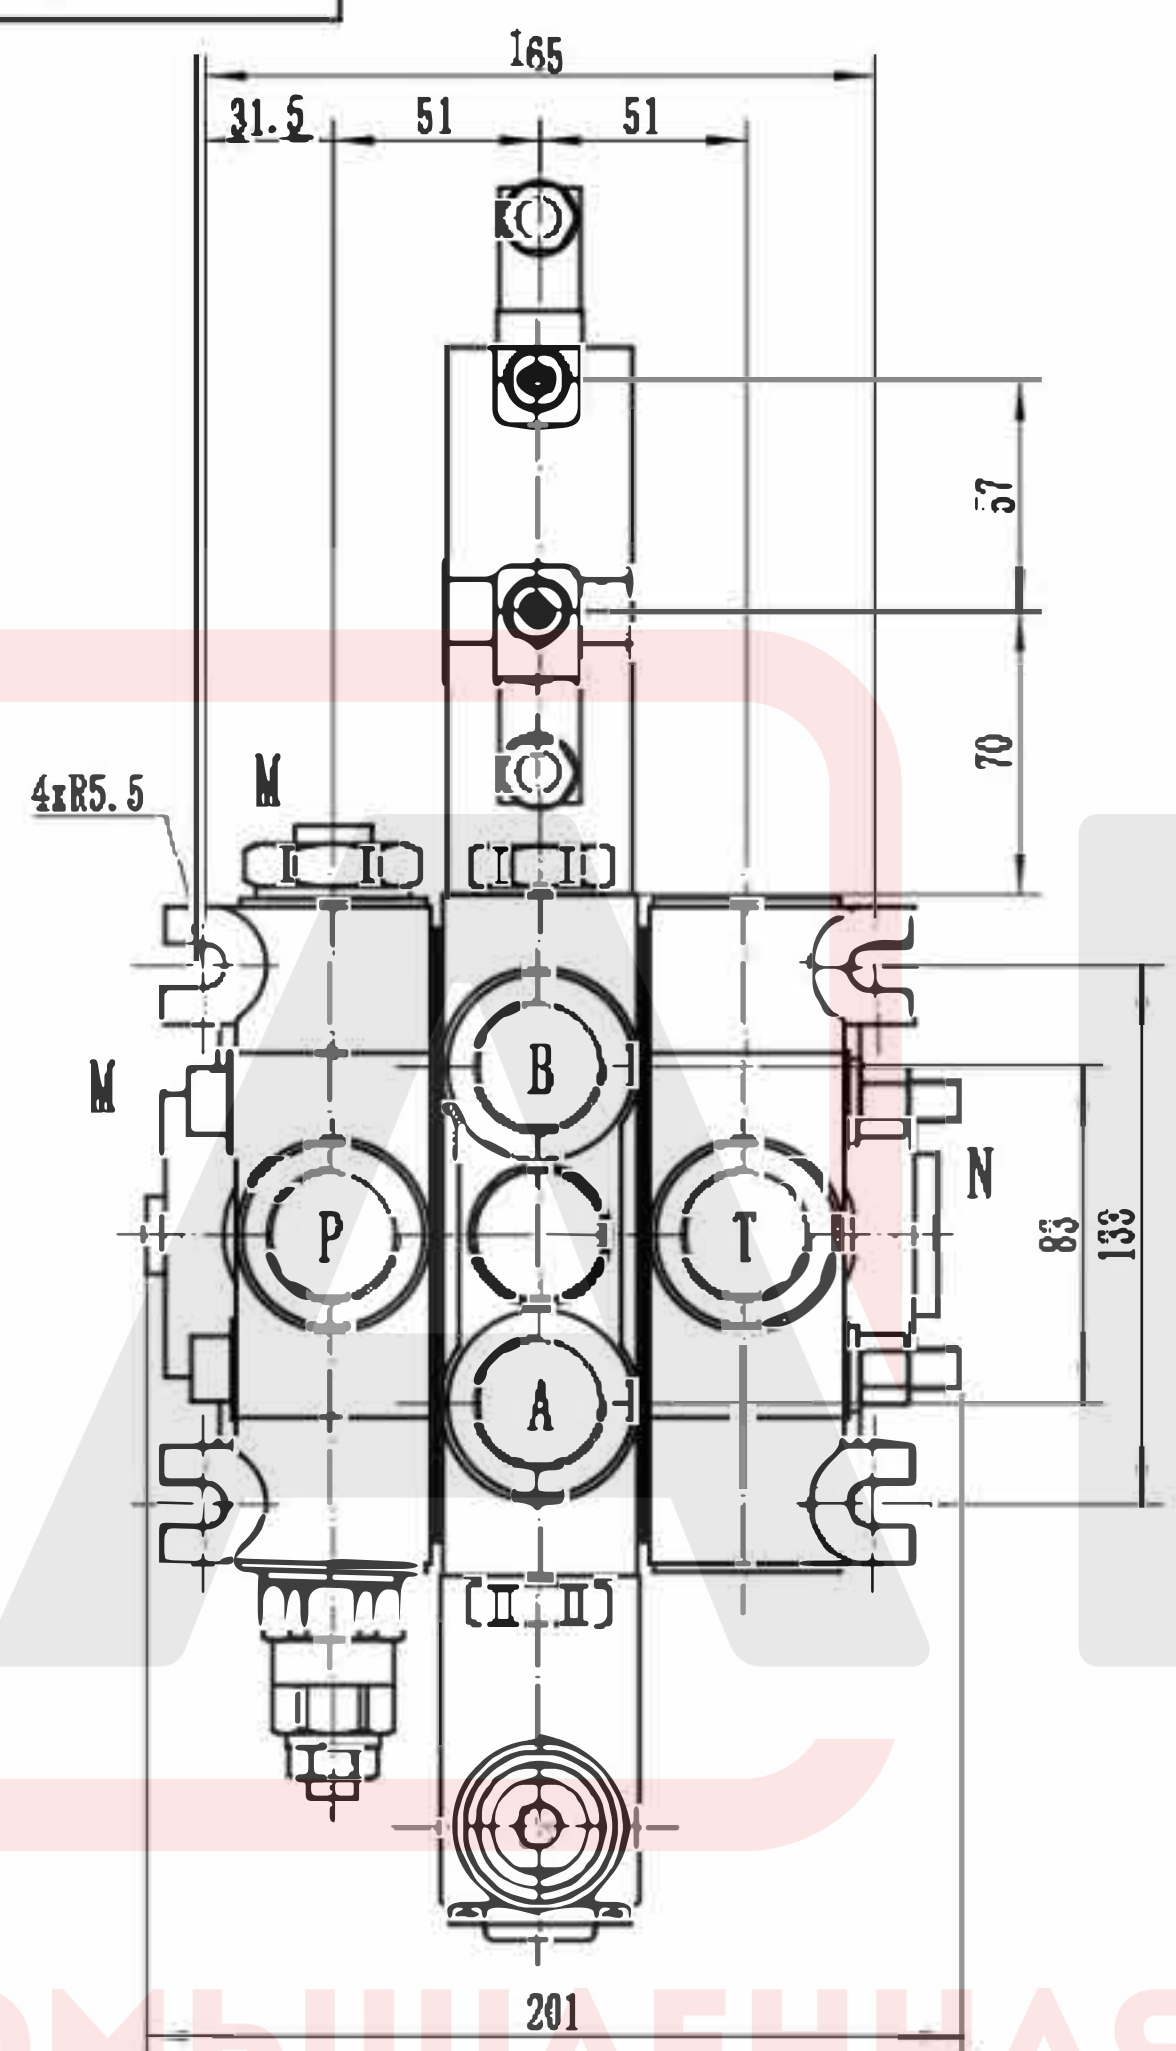


技术要求:

- 1. 最高压力: 31.5MPa;
- 2. 公称通径: 25mm; 公称流量: 200L/min;
- 3. 溢流阀调定压力: 20MPa;
- 4. 控制方式: 电气控+手动控制, O型阀杆, 弹簧复位;
- 5. 油口: P、T、A、B、N油口G1, M油口G1/4; 均为平面密封;
- 6. 电磁线圈: 电压DC24V, 三插插头;
- 7. 阀体表面磷化处理, 安全阀及螺堵镀。

阀体

接口	螺纹规格
P	G1
T/N	G1
A/B	G1
M	G1/4

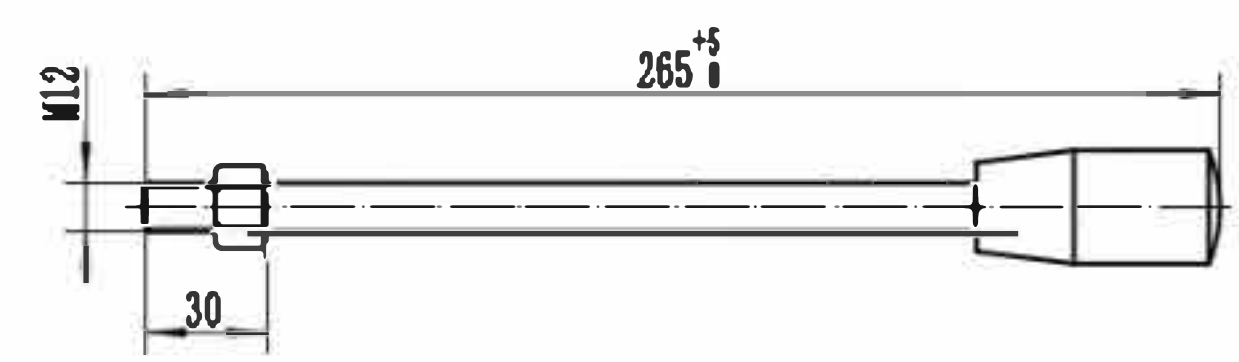

						APRIS ПРОМЫШЛЕННАЯ И МОБИЛЬНАЯ ГИДРАВЛИКА					
标记	数量	分区	更改文件号	签名	年、月、日		版本号	类型	一联多路阀		
设计			标准化			阶段标记	重量	比例			
校对						S		1:2.5			
审核											
工艺			批准			共 1 张	第 1 张	DCV200DQ/G2-OTDD			