
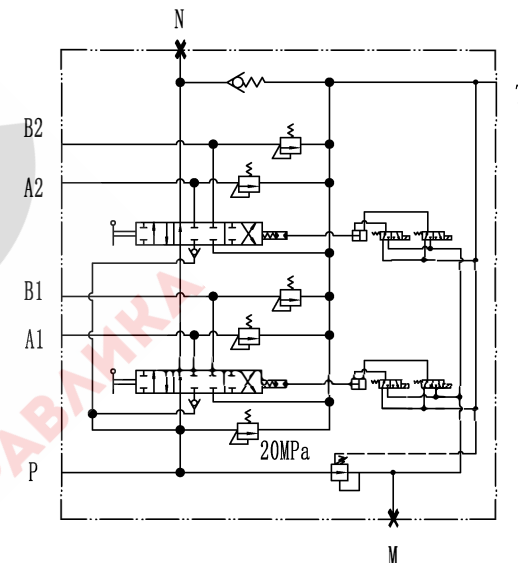
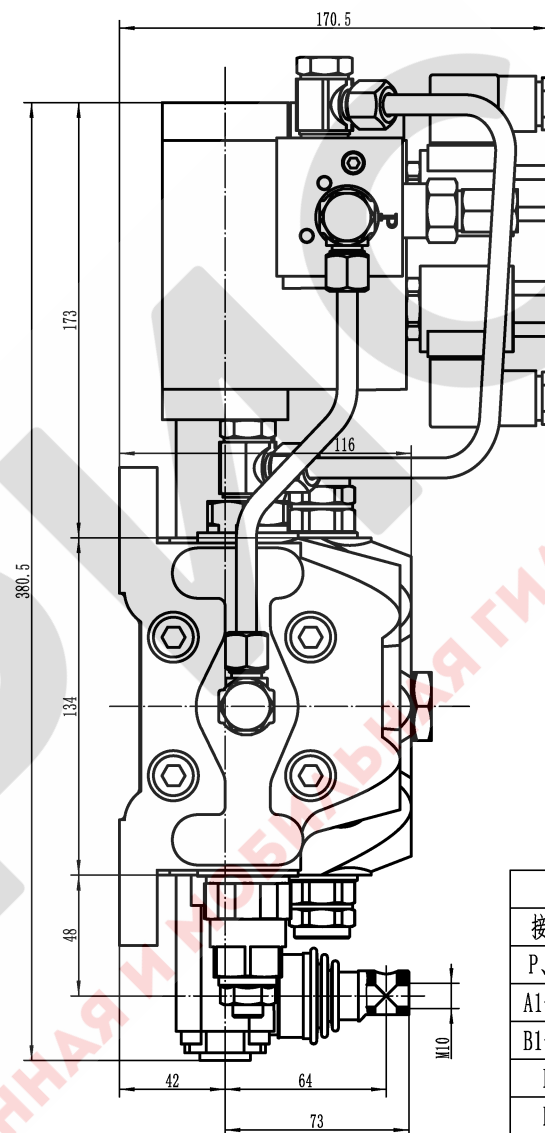


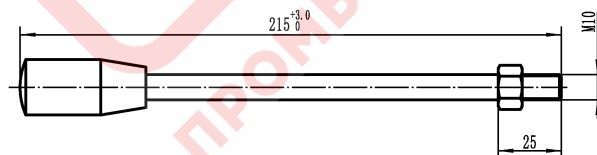

1. 最大流量: 100L/min;
2. 最高压力: 31.5MPa;
3. 主安全阀调定压力: 20MPa;
过载阀调定压力: 16MPa;
4. 油口: P、T、A、B、N口为G3/4,
测压口M为G1/4, 油口为平面密封;
5. 控制方式: 手动+电液控+O型阀杆+弹簧复位;
6. 电磁线圈: 三插线圈, DC24V;
7. 阀体表面磷化处理, 安全阀及螺堵镀锌,
支架后盖为铝本色。

阀体	
接口	螺纹规格
P、T	G3/4
A1-A2	G3/4
B1-B2	G3/4
N	G3/4
M	G1/4

[illegible]