

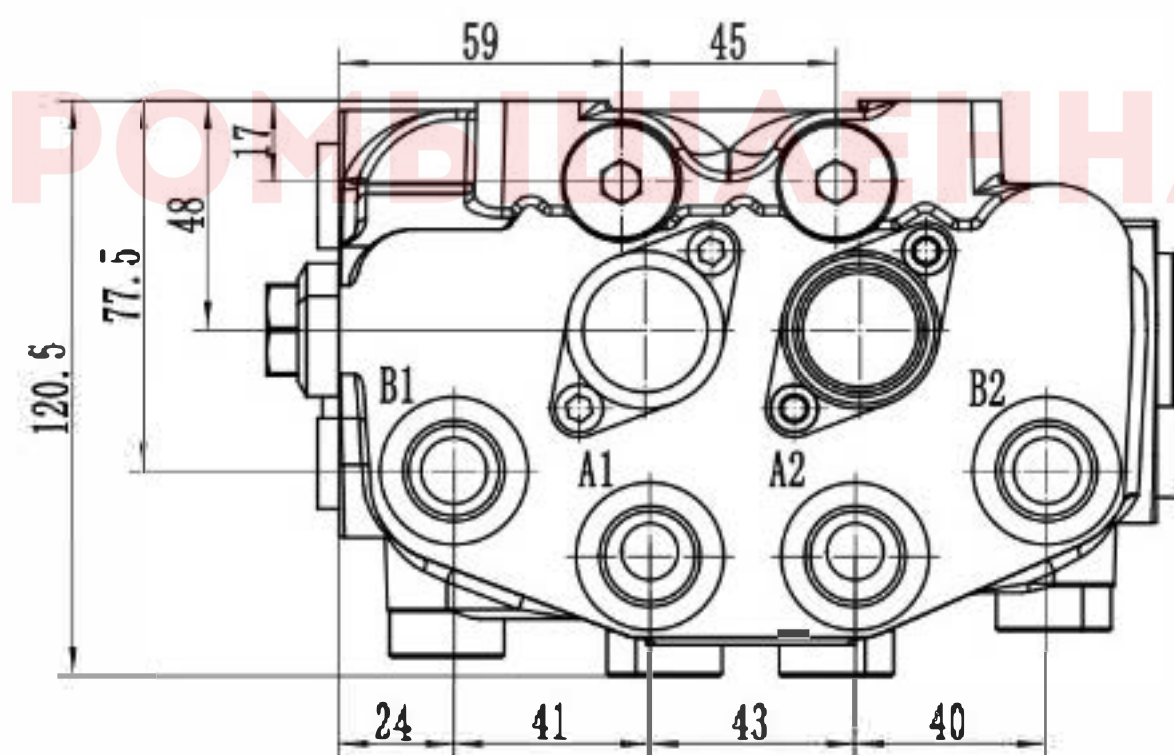
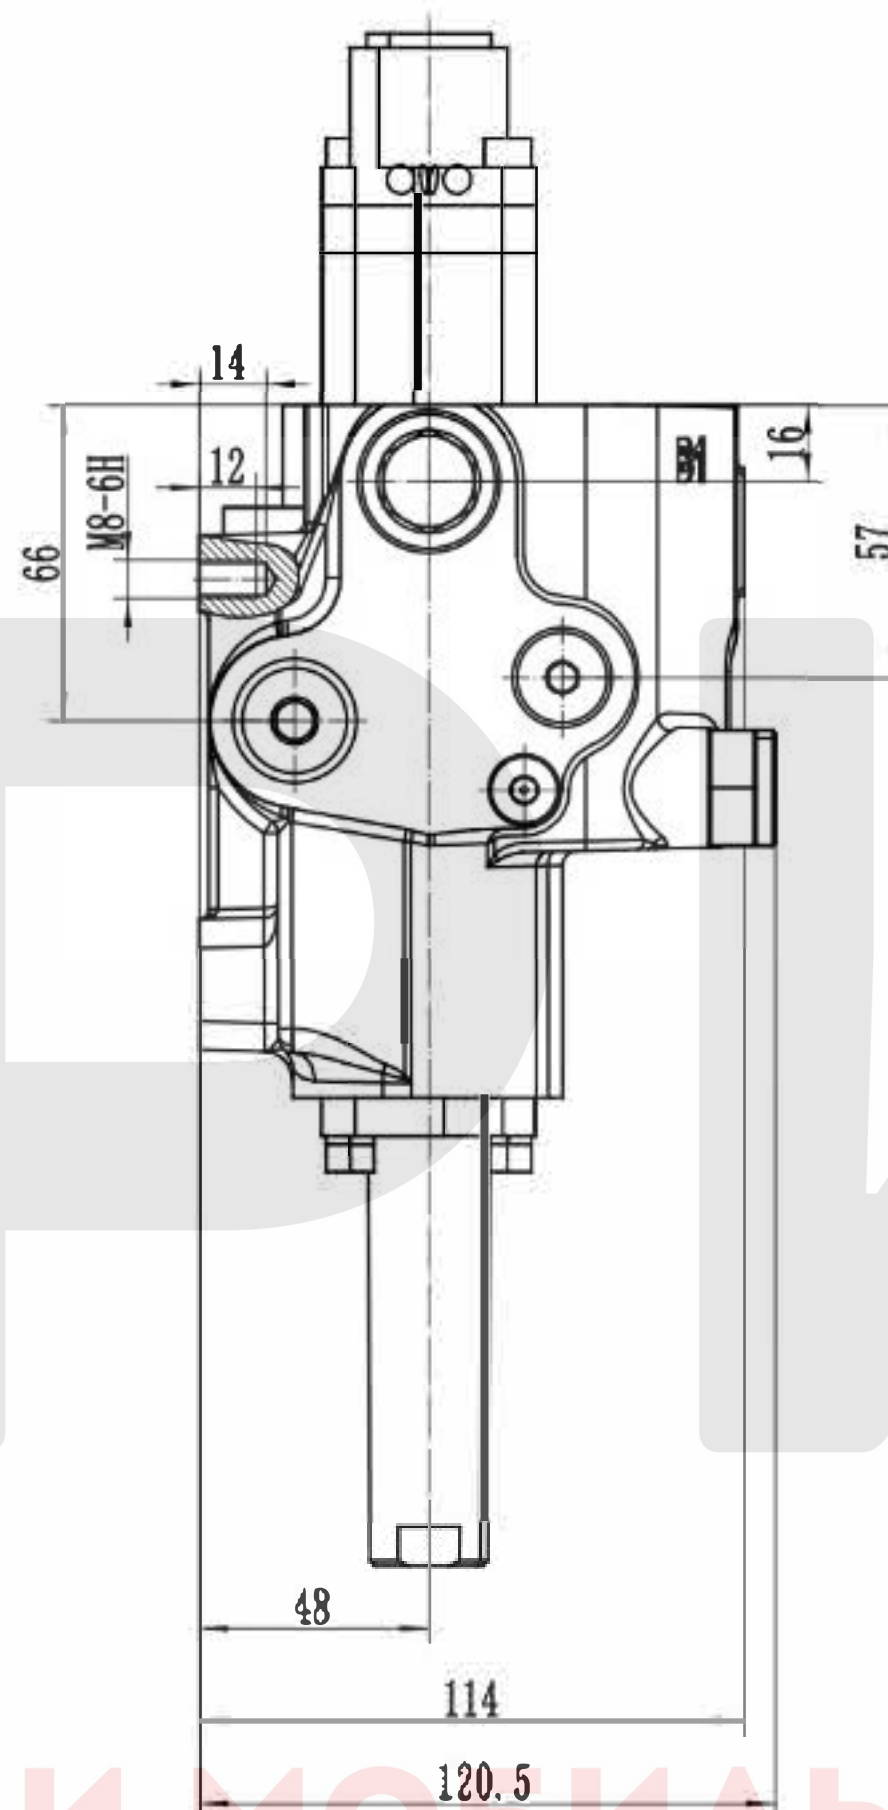


表-1		
油口	螺纹规格	密封形式
P	G3/4	平面密封
A、B	G1/2	
T、C	G3/4	

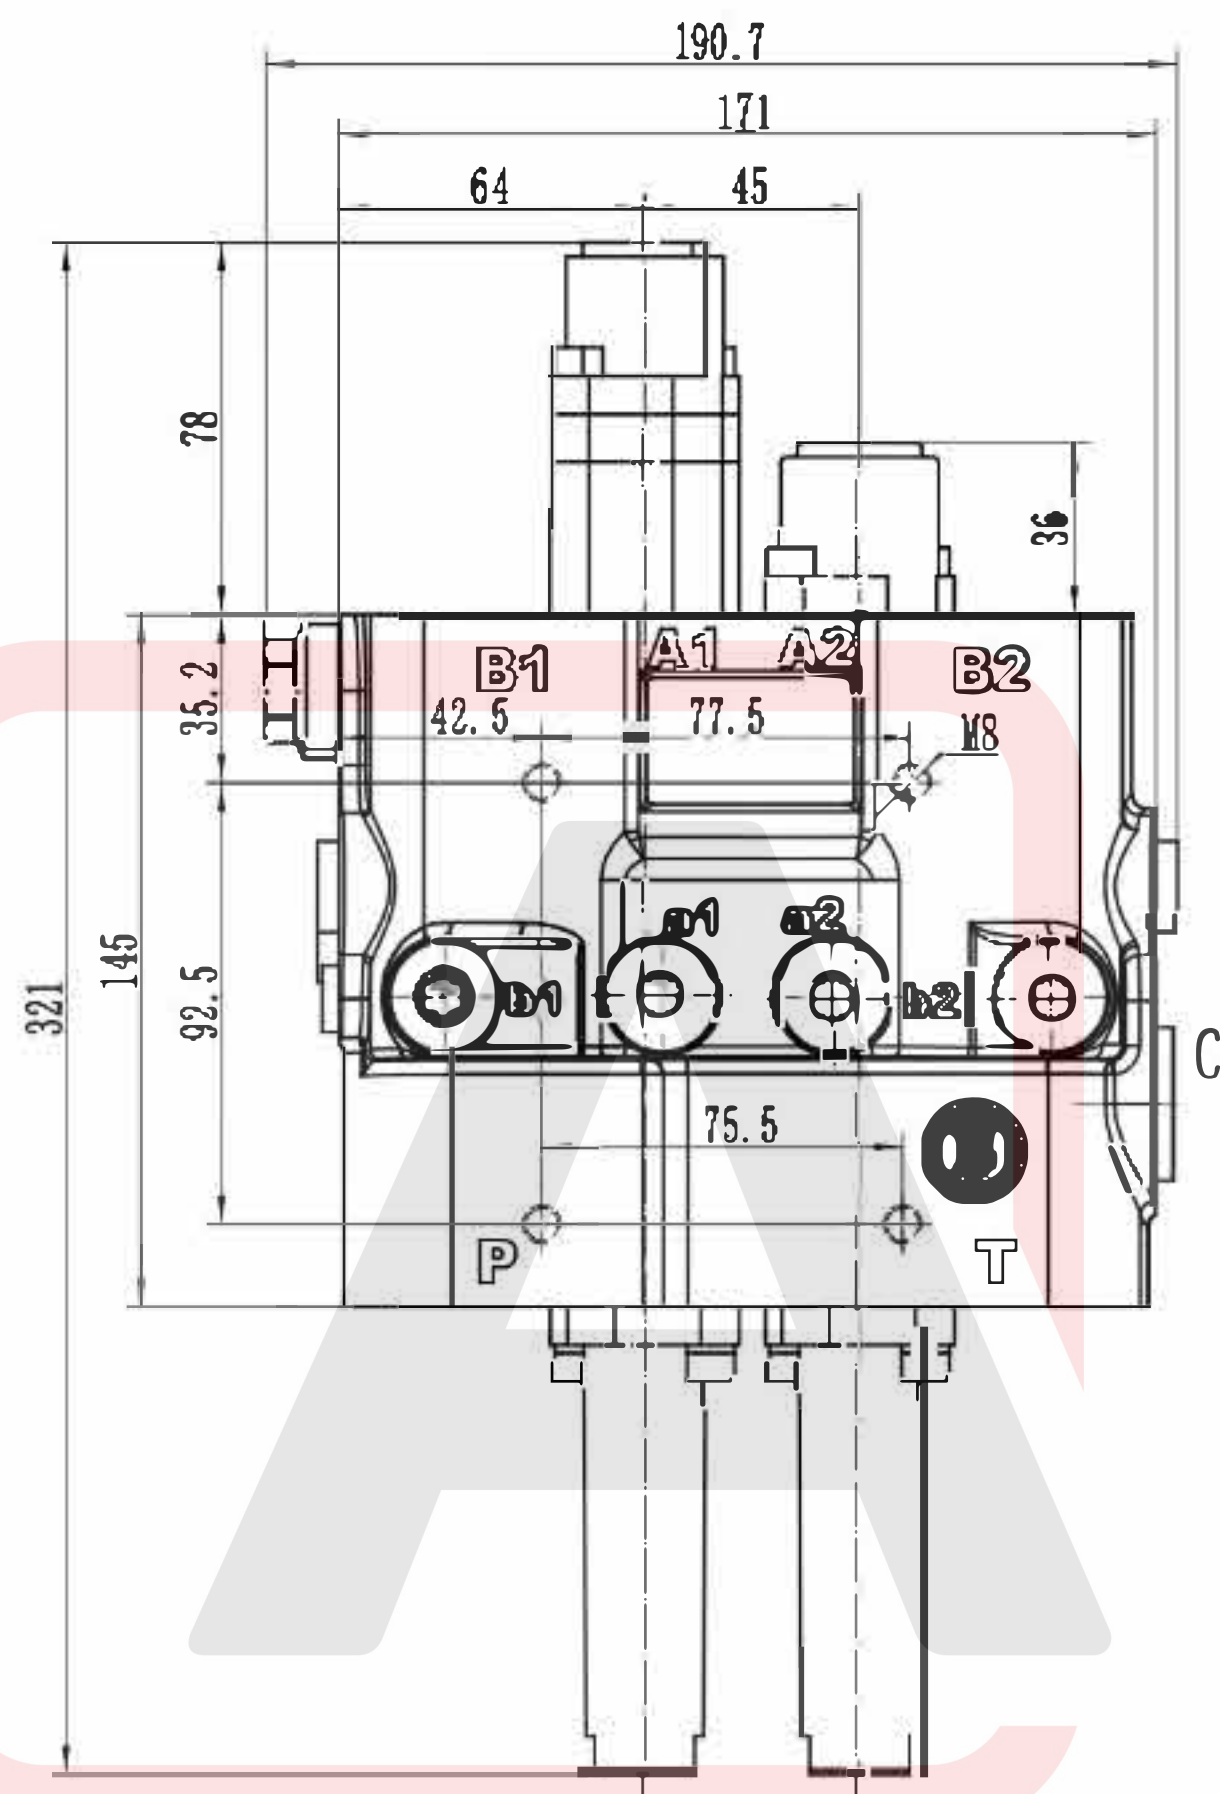

液压原理图

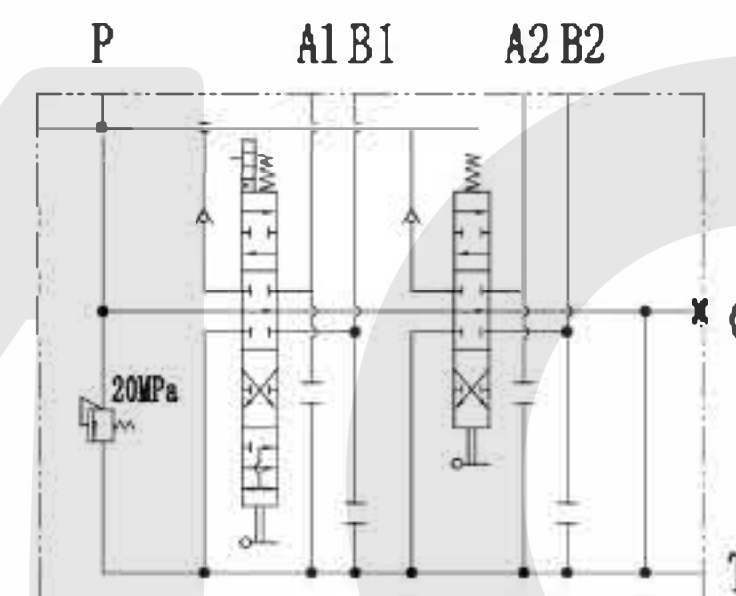

技术要求

1. 额定流量: 80L/min;
2. 最高压力: 31.5MPa;
3. 安全阀调定压力: 20MPa;
4. 控制方式: 手动控制+Q型阀杆+弹簧复位+浮动;
5. 阀体表面磷化处理, 安全阀及螺堵镀锌, 支架后盖为铝本色。

外形图							
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	版本号	类型
设计			标准化			阶段标记	重量
校对							比例
审核							1:1.5
工艺			批准			共 张	第 张