

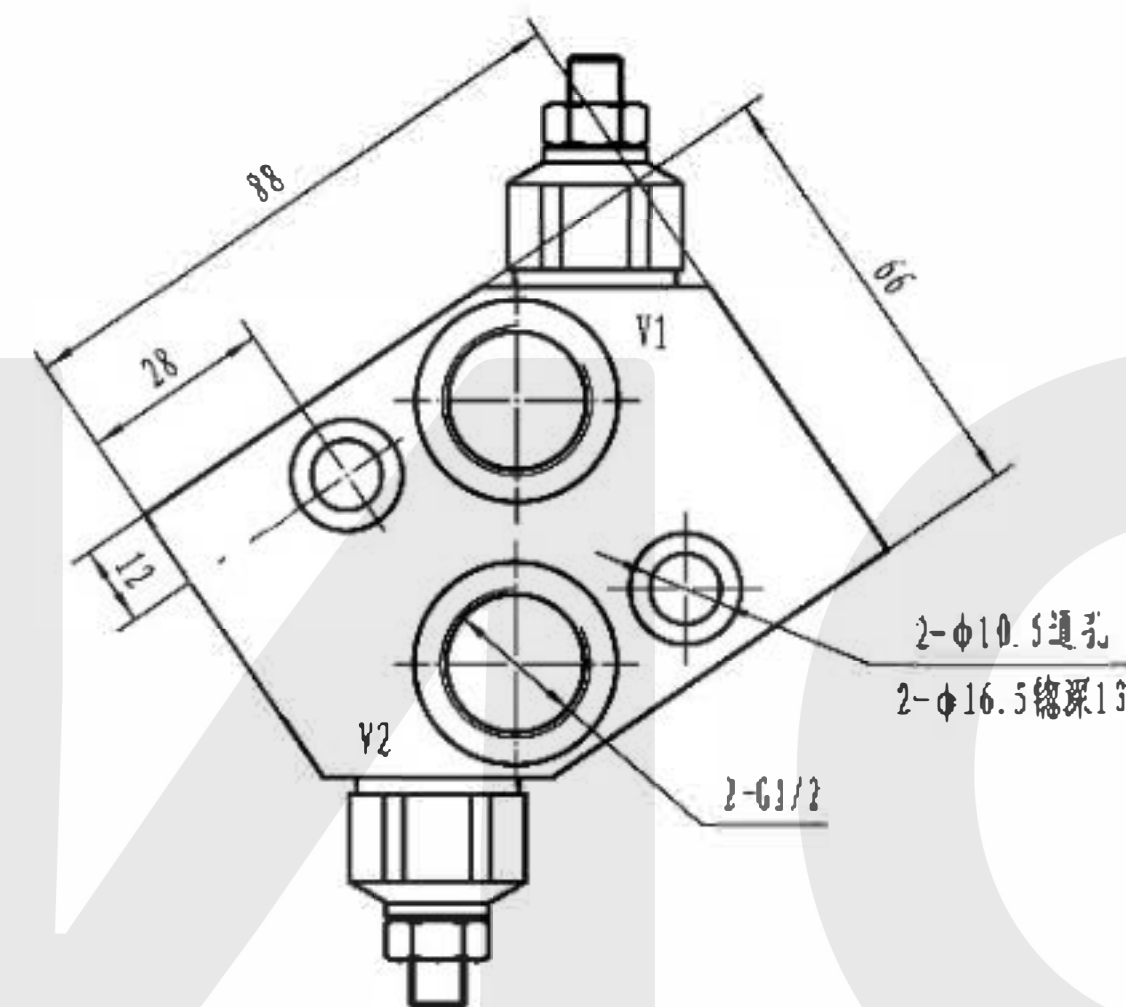


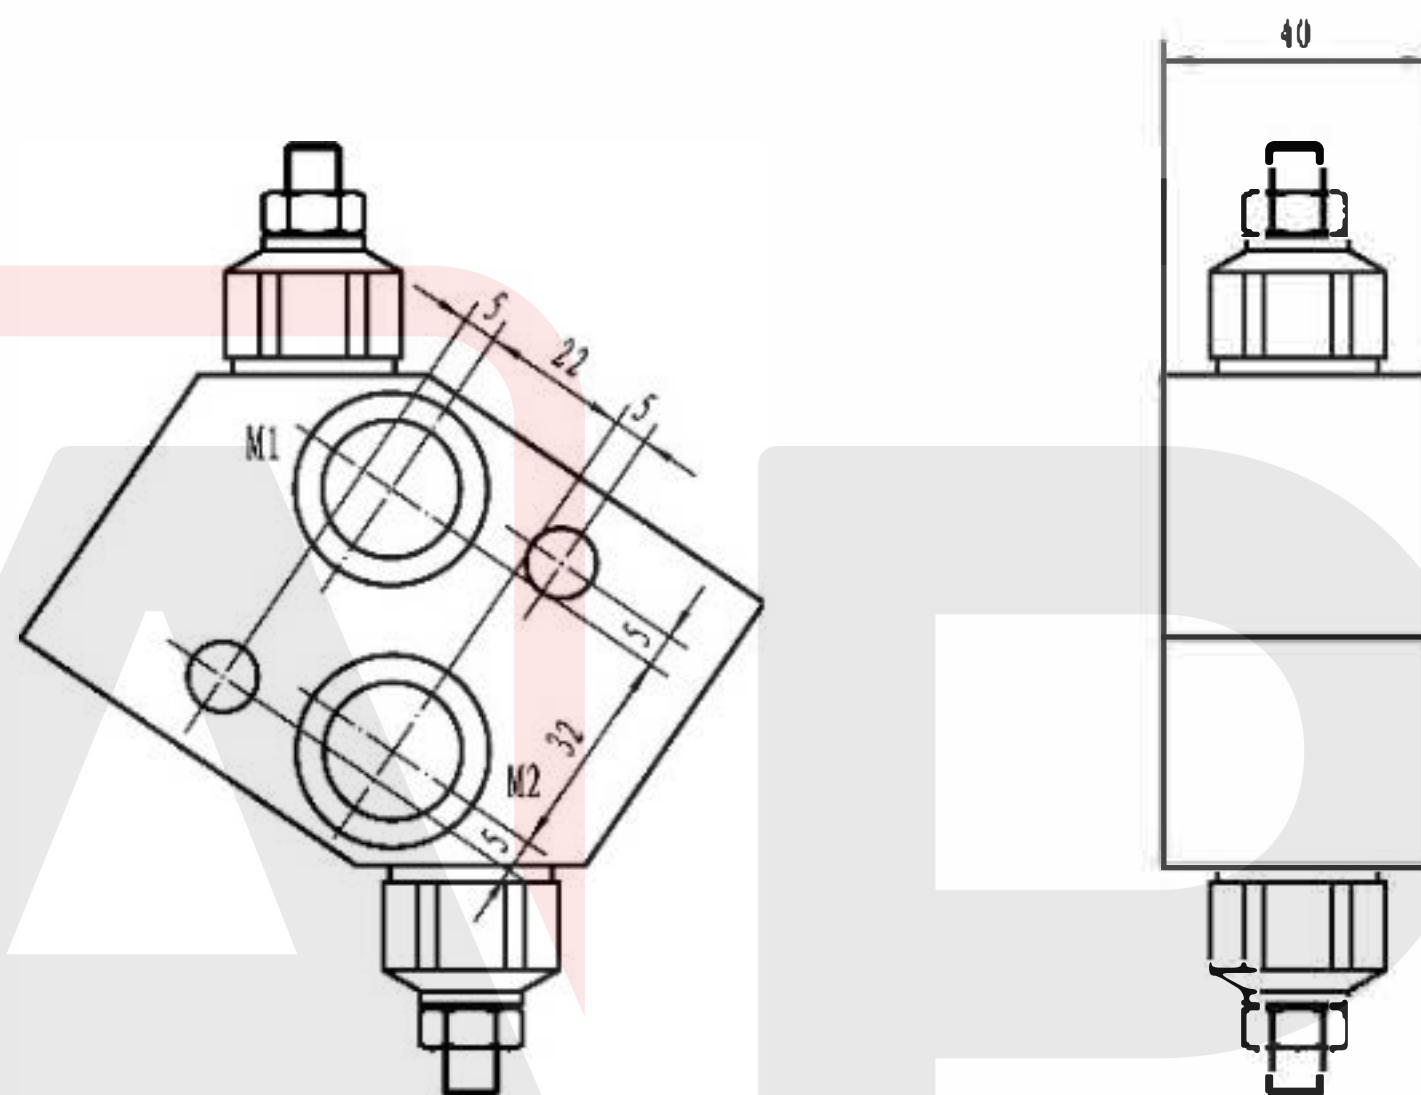


额定压力 6-25MPa

A — 10 MPa
B — 18 MPa
C — 21 MPa

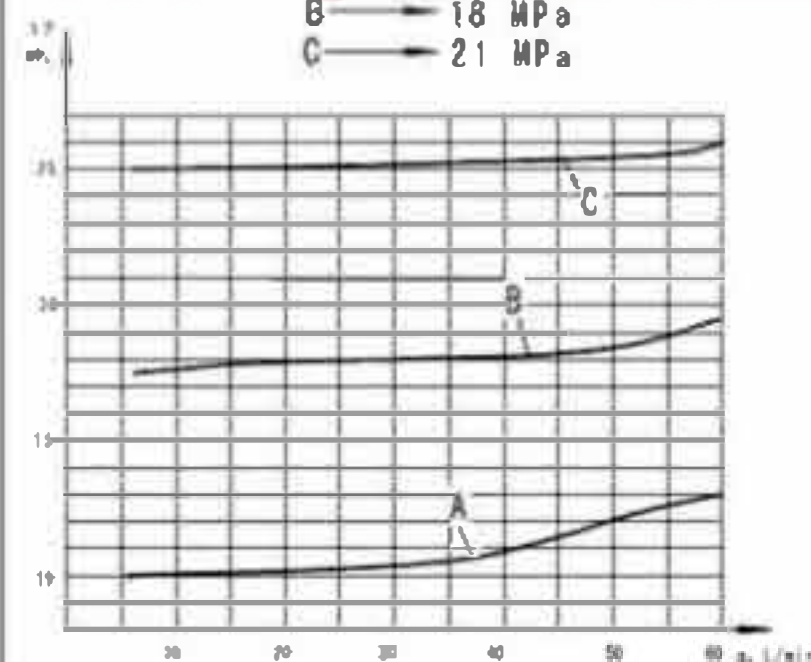

技术参数

- 1、公称流量: 60L/min
- 2、设定压力范围: 6-21MPa, 可按客户要求设定
- 3、油口V1、V2: G1/2
- 5、油口出厂型式: V1、V2口油堵密封
- 6、匹配马达型号: BMS型摆线液压马达
- 7、密封圈: $\phi 23.6$ (内径) $\times 2.65$

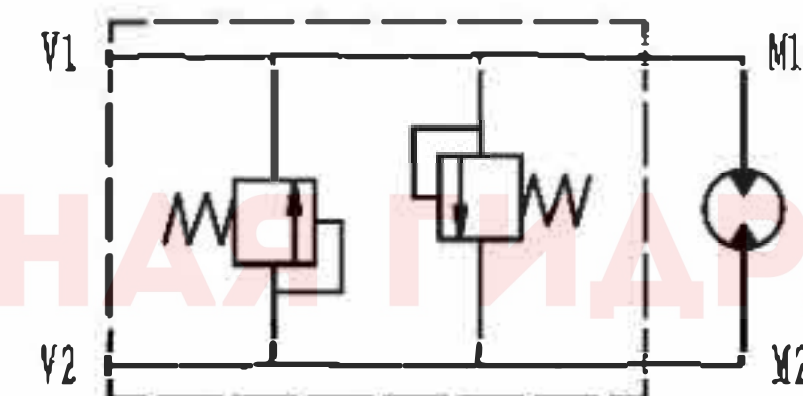

外形图

				外形图			Китайский промышленный гидравлический клапан VAV для гидромоторов MS и MFL
标记	数量	更改文件名	签字	日期	图样标记	数量	
设计							1:1.5
					共 张	第 张	0010 "APM", г. Уфа