



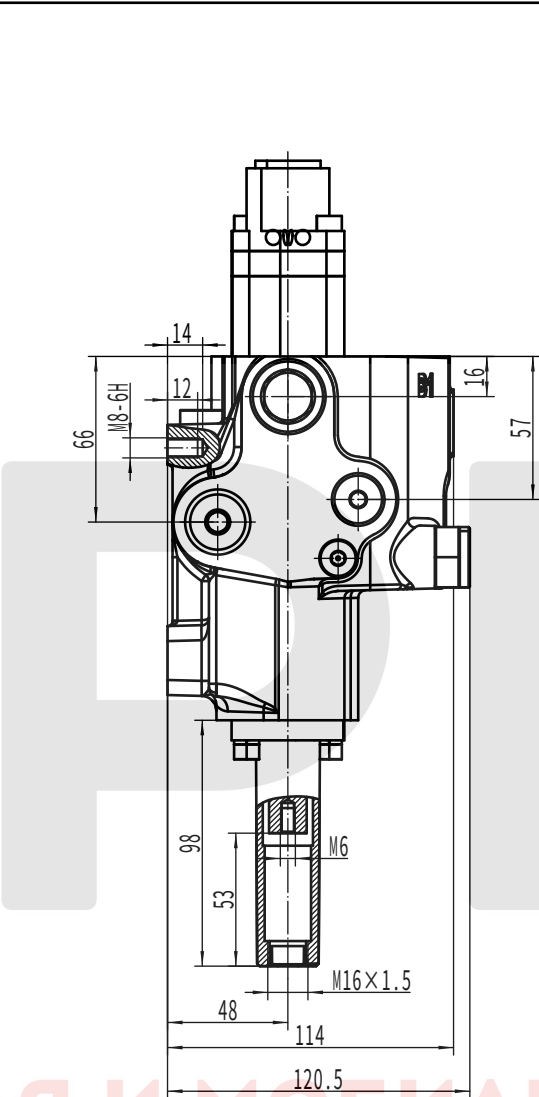


表-1		
油口	螺纹规格	密封形式
P	G1/2	平面密封
A、B	G1/2	
T、C	G3/4	

液压原理图

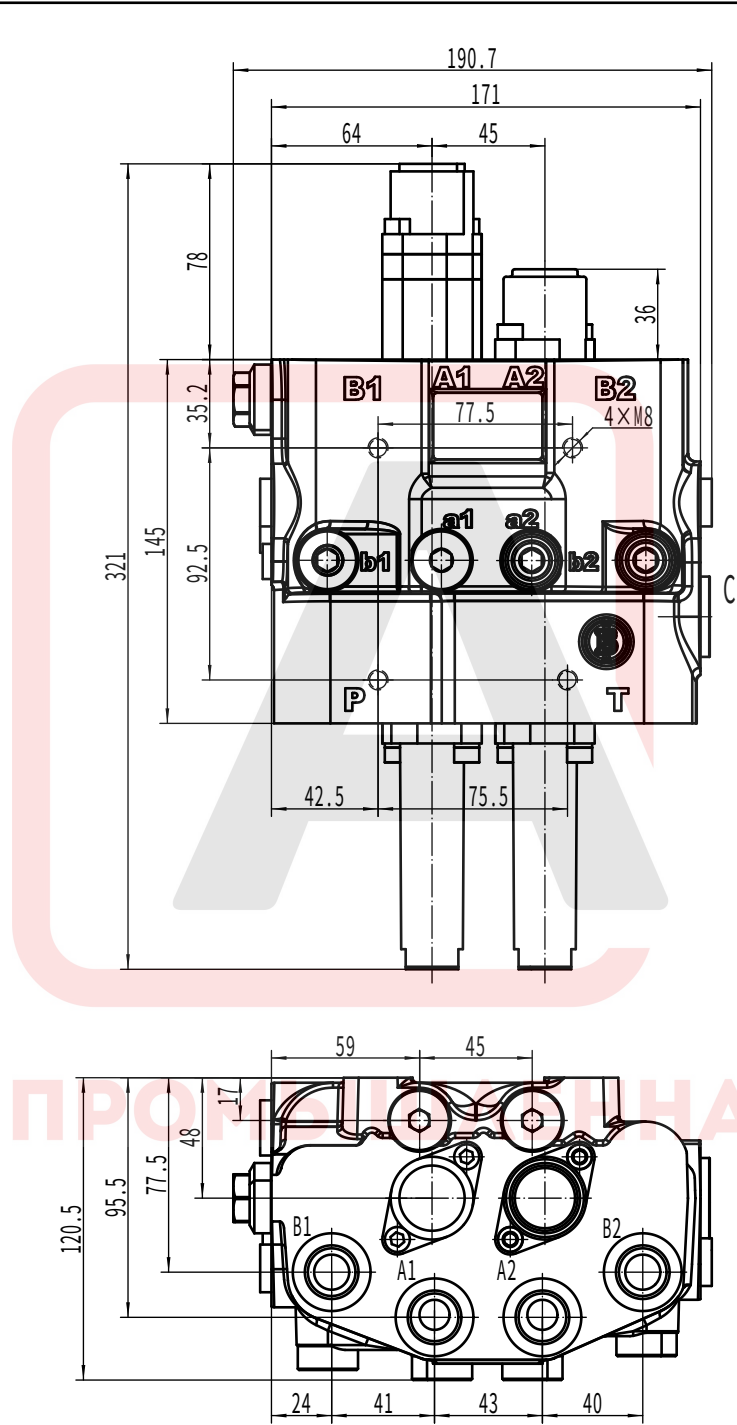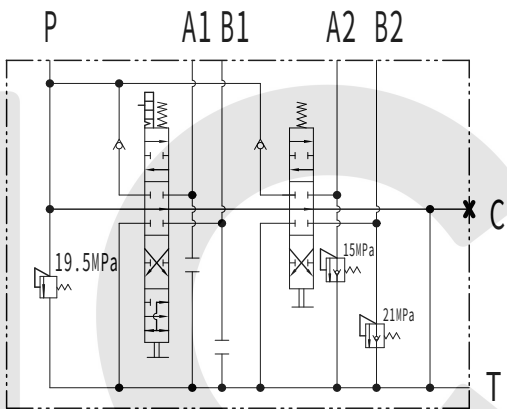

技术要求

1. 额定流量：80L/min；
2. 最高压力：31.5MPa；
3. 安全阀调定压力：19.5MPa；
4. 控制方式：手动控制+Q型阀杆+弹簧复位；
5. 阀体表面磷化处理，安全阀及螺堵镀锌，
支架后盖为铝本色。

外形图										前装阀
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标记	版本号	类型	
设计			标准化						重量	HSDM90-QTWDD-OTXX
校对									比例	
审核									1:1.5	
工艺			批准					共 张	第 张	