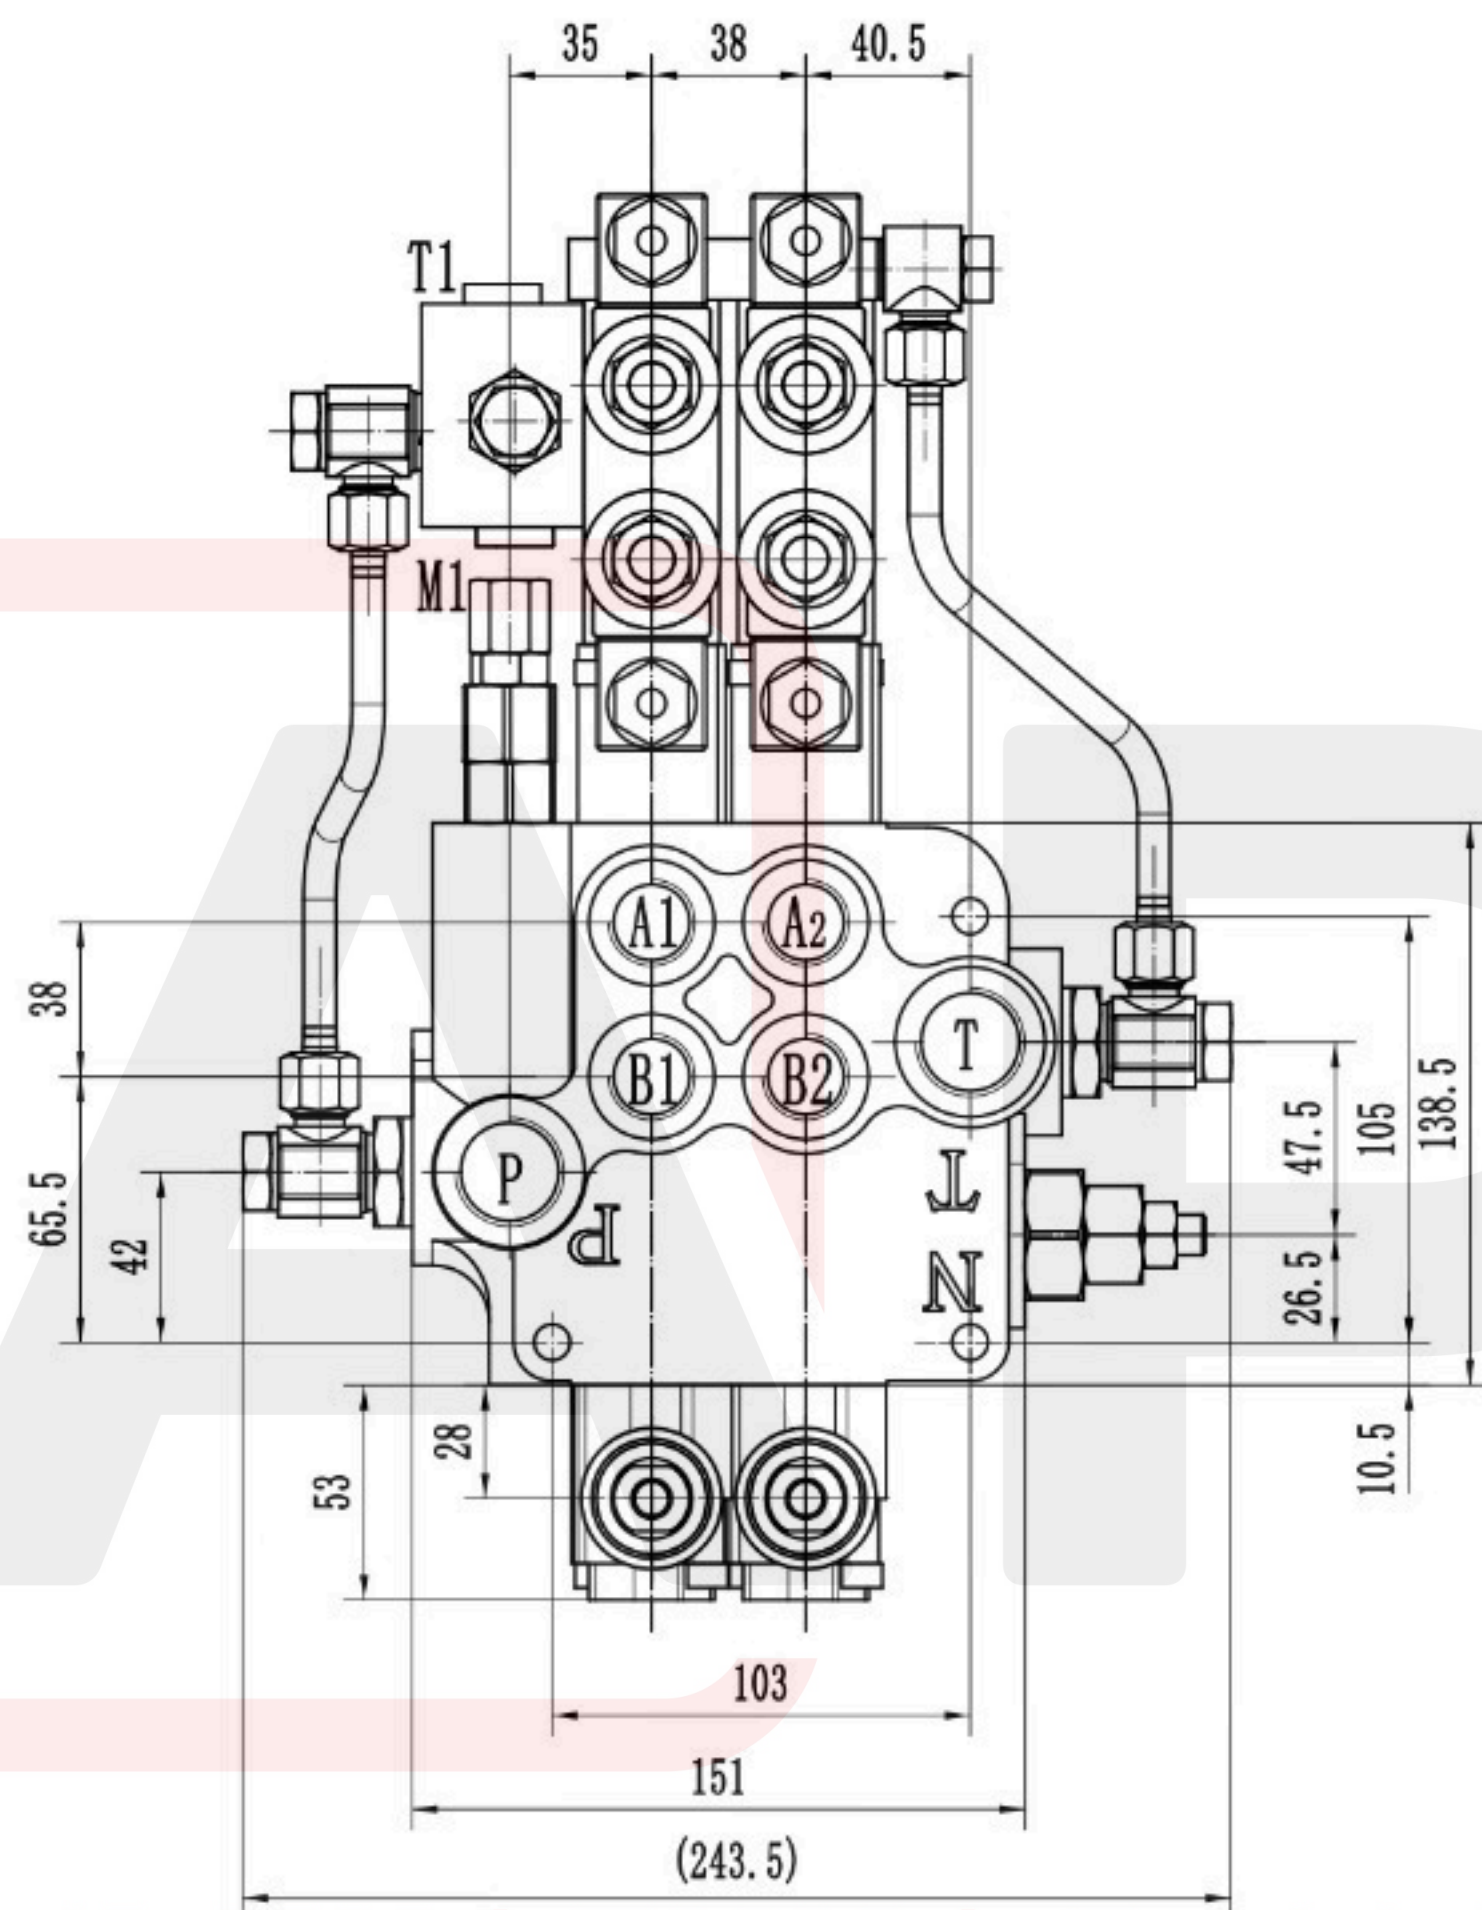
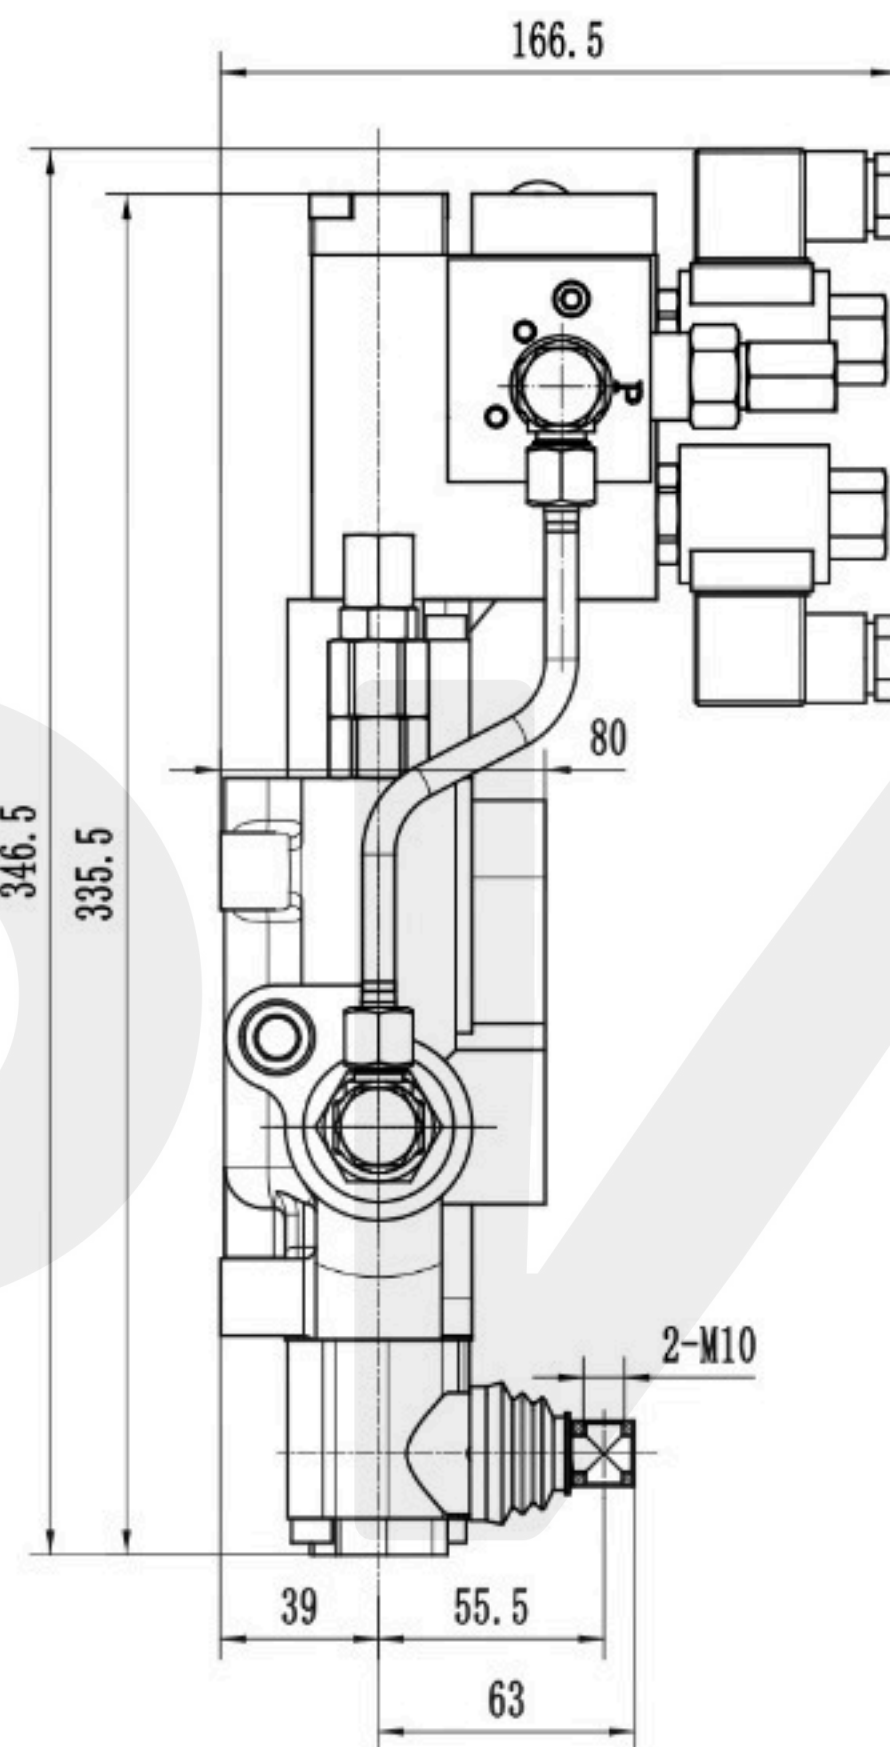
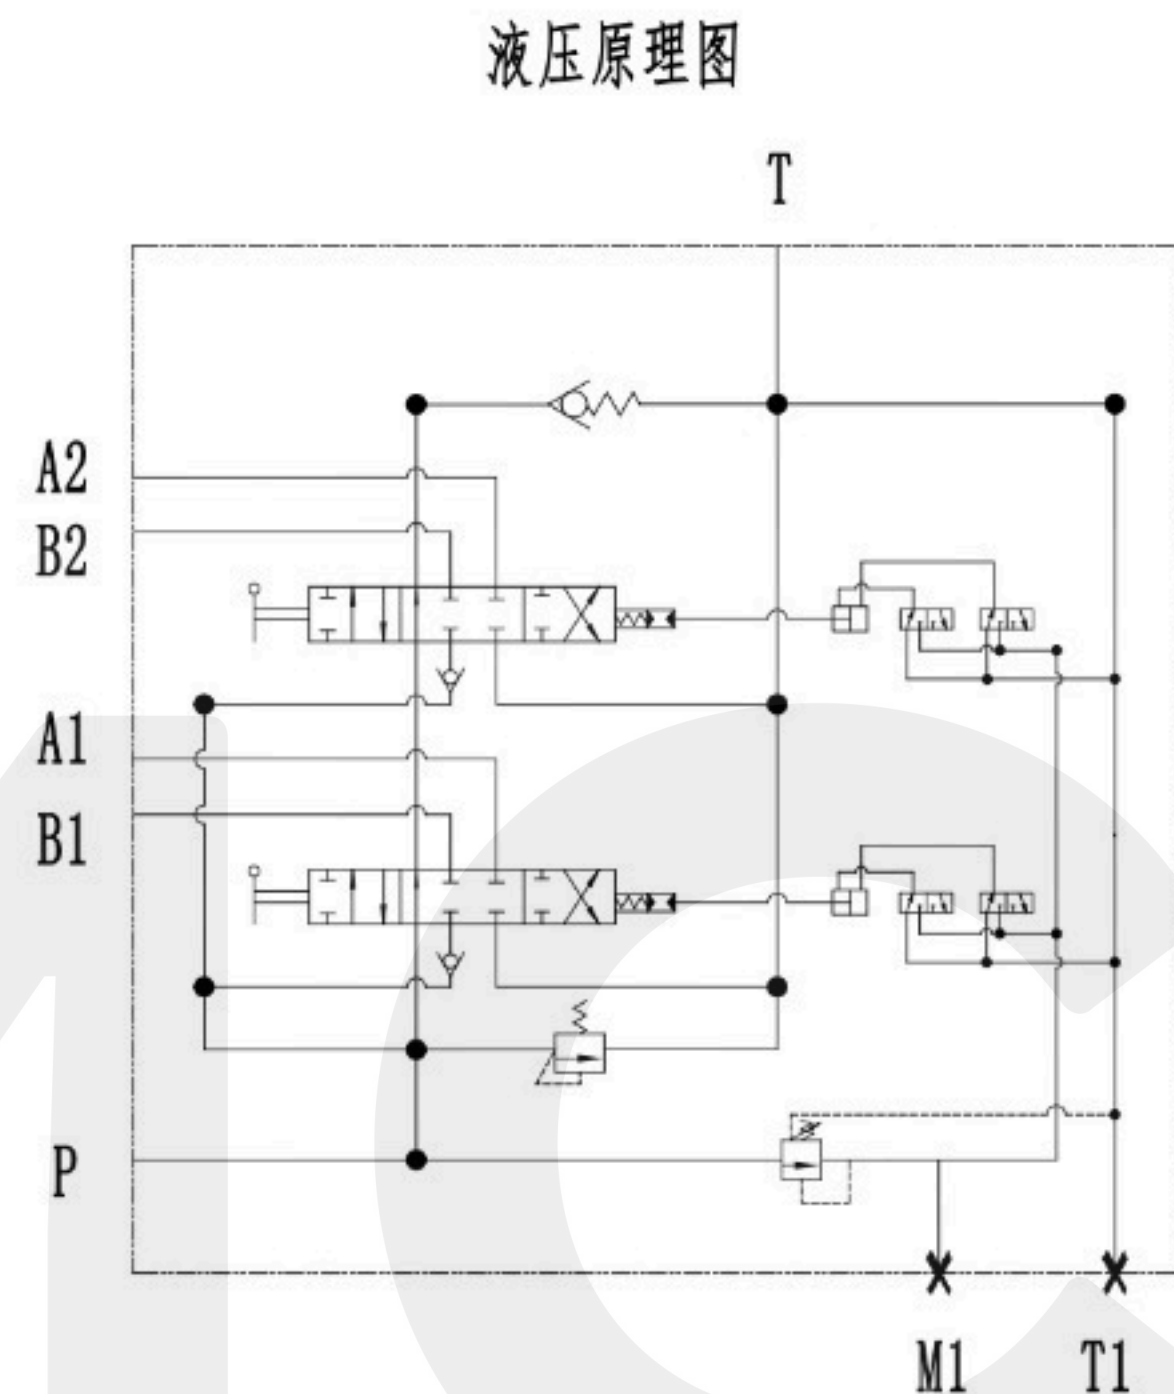


技术参数:

1. 最高压力: 315bar;
2. 额定流量: 80L/min;
3. 安全阀调定压力: 200bar, 先导背压阀压力: 15-20bar, 减压阀压力: 25-30bar;
4. 阀体: P、A、B口G1/2, T、N口为G3/4;
5. 电磁线圈: DC24V; 三插线圈;
6. 控制方式: 手动+电液控, O型阀杆;
7. 阀体表面磷化处理, 安全阀及螺堵镀锌, 支架后盖为铝本色。

阀体

接口	螺纹规格
P	G1/2
T、N	G3/4
A1-A2	G1/2
B1-B2	G1/2
M1-T1	G1/4

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	版本号	类型
设计			标准化				
校对							
审核							
工艺			批准				
阶段标记						重量	比例
共 张						第 张	1:2.5

APIS
ПРОМЫШЛЕННАЯ И МОБИЛЬНАЯ ГИДРАВЛИКА