



B050310.01.00

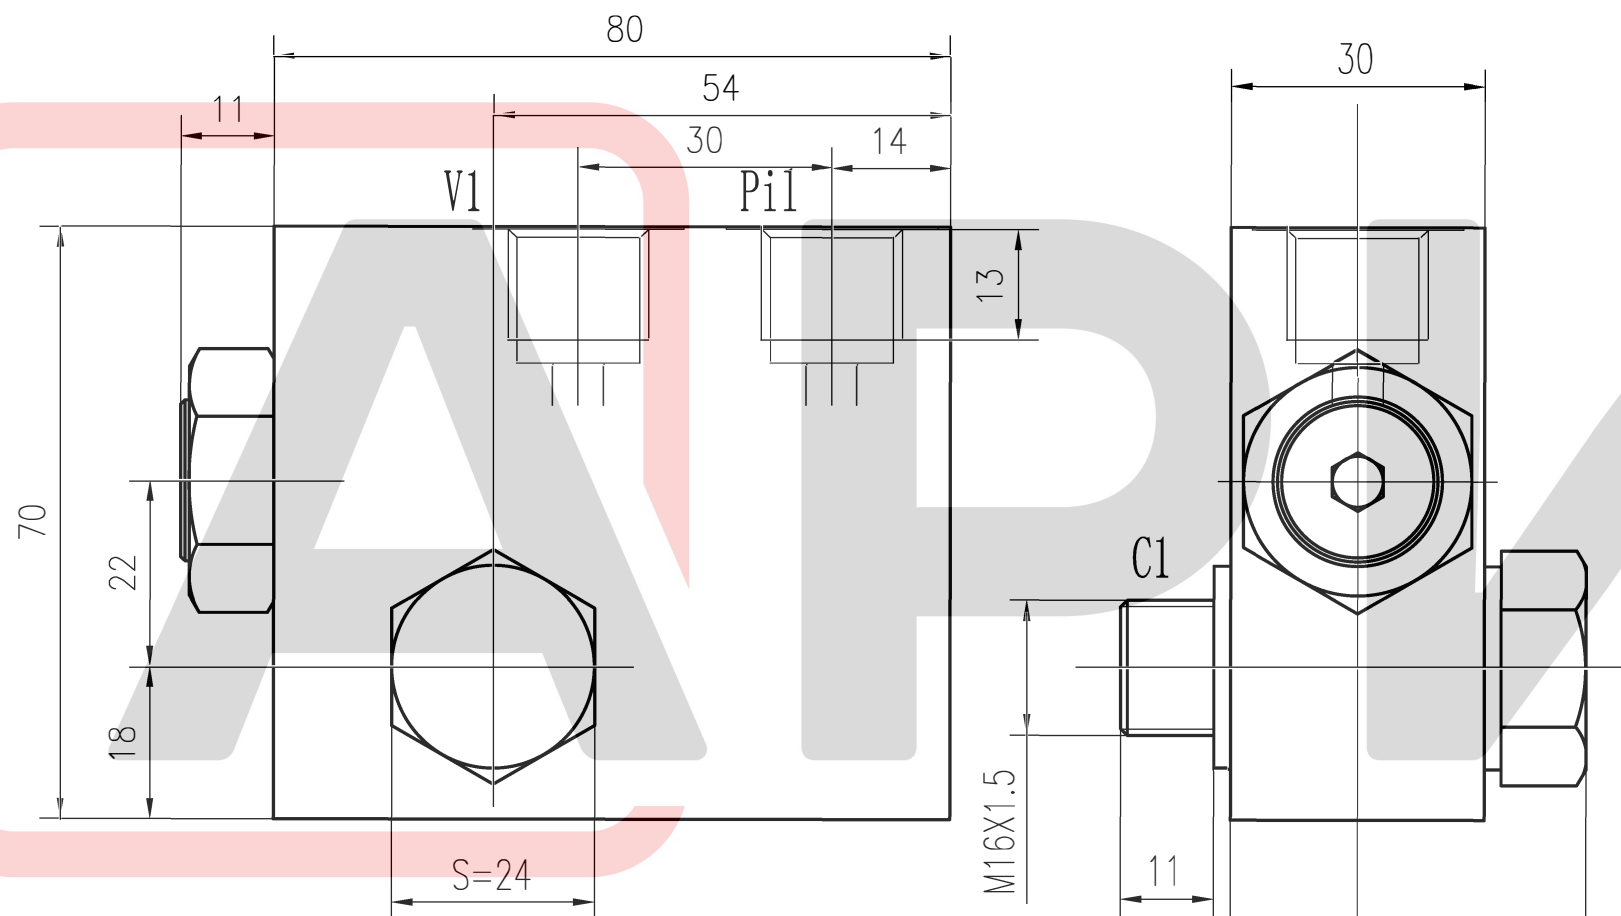

机能符号

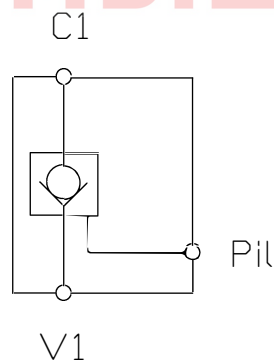

1. Max flow: 40L/min
2. Max pressure: 40Mpa
3. Turn on ratio: 4.7:1
4. One-way opening pressure: 0.4Mpa
5. Port size: V1/Pil is G3/8, C1 is M16×1.5
6. Operating temperature range: -25° C to +80° C
7. Surface Treatment: Zinc-Ni Alloy plated
8. Internal leakage is not more than 5 drops/min
9. Valve body Material: Steel

技术参数

1. 最大流量: 40L/min
2. 最大压力: 40MPa
3. 开启比: 4.7:1
4. 单向开启压力: 0.4MPa
5. 油口尺寸: V1/Pil为G3/8
C1为M16X1.5
6. 使用温度: -25C° ~+80C°
7. 表面处理: 锌镍合金
8. 内泄漏量不大于5滴/分钟
9. 阀体材料为钢件

借通用件登记

描 图

校 描

旧底图总号

签 字

日 期