
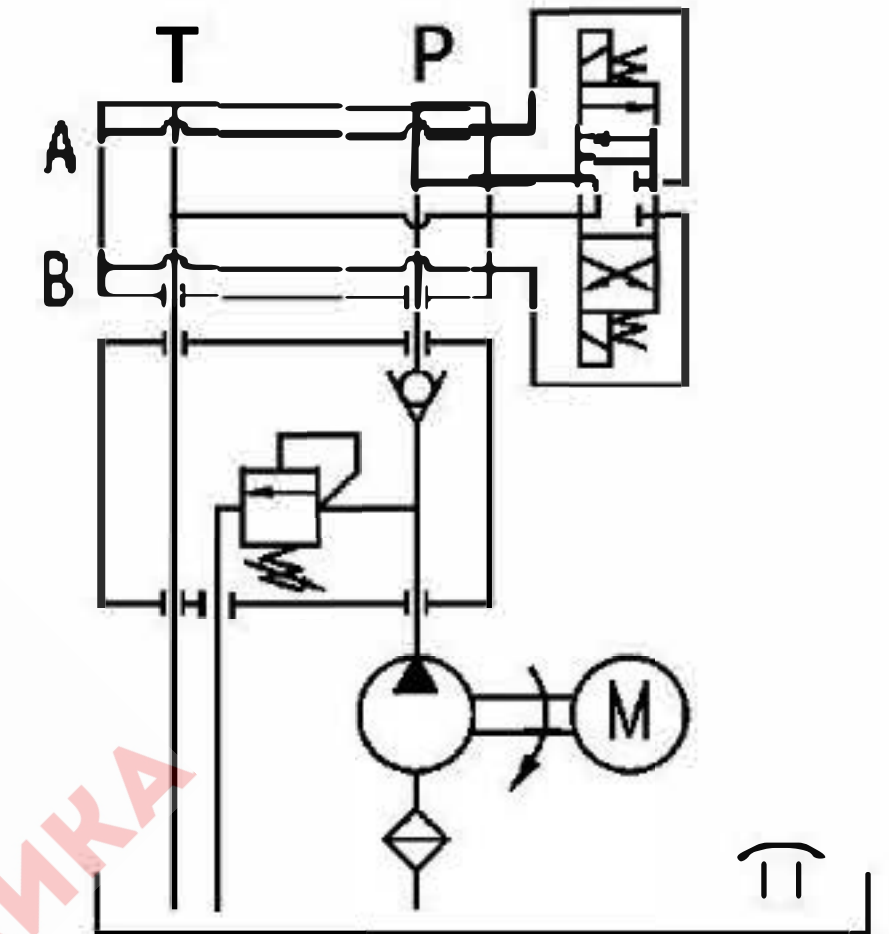
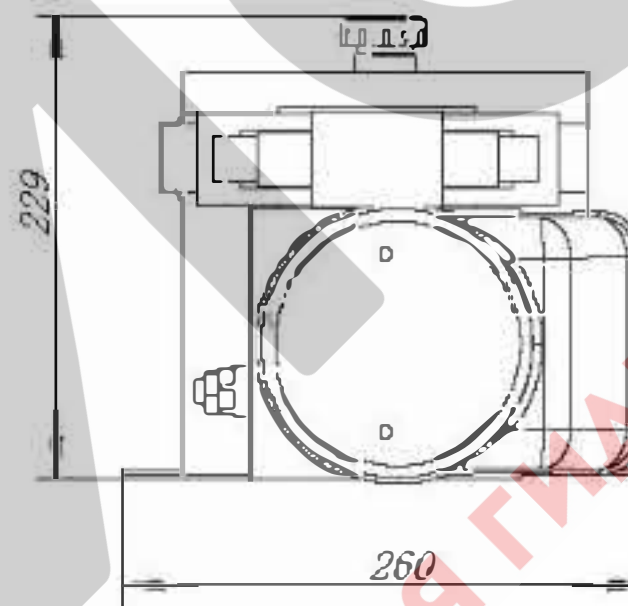
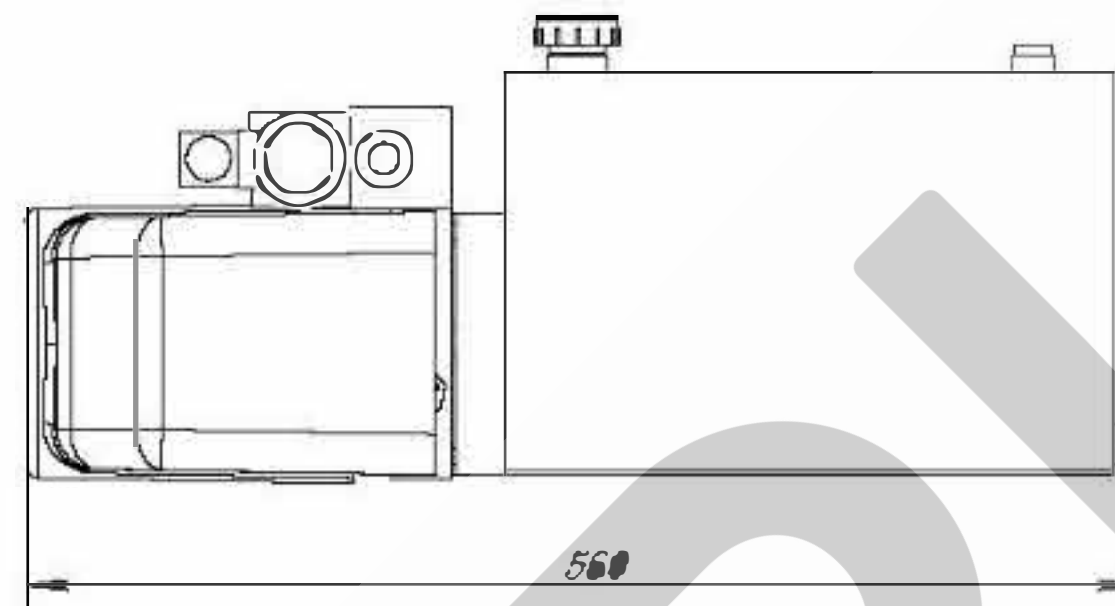
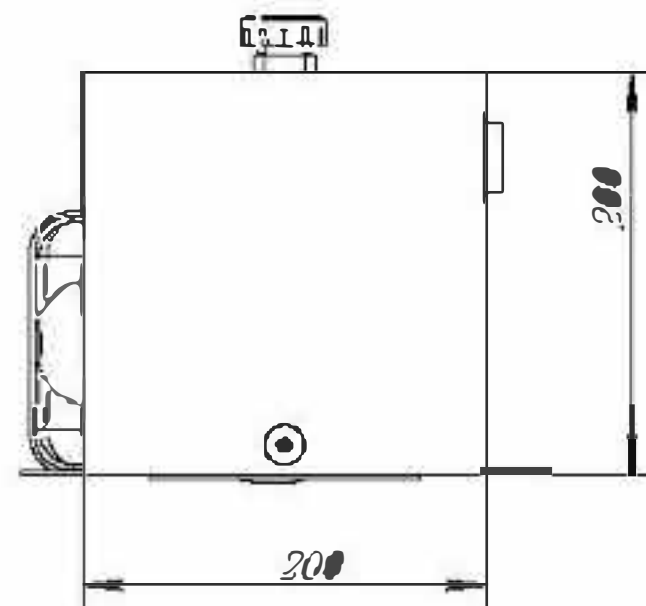


999000001A

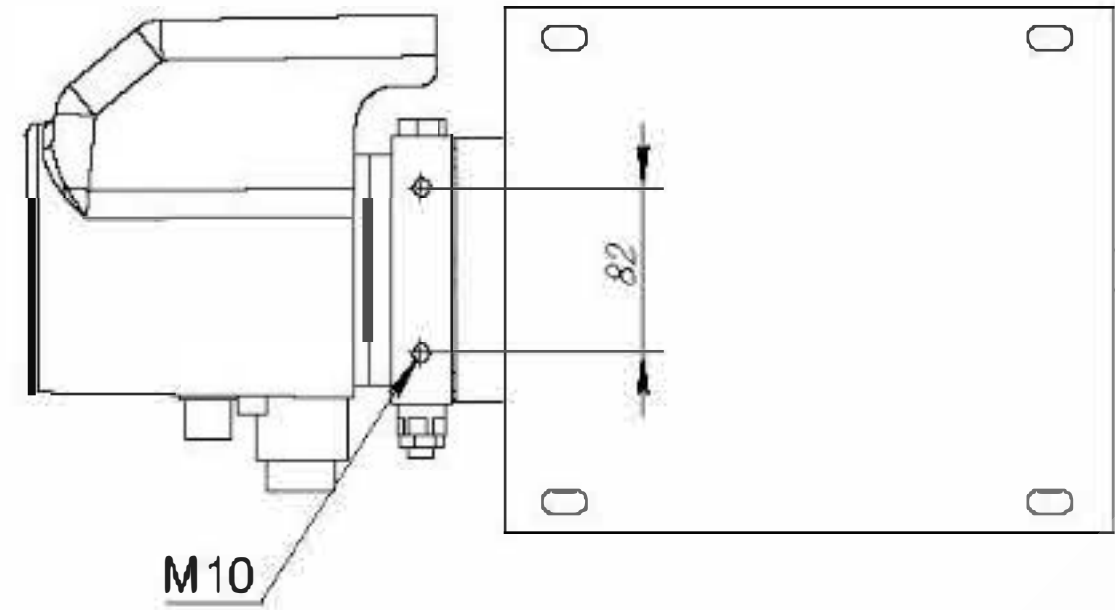

HYDRAULIC CIRCUIT

Pressure:18 MPa.
DC Motor:DC24V 2.2KW 2500RPM
Gear Pump:2.6cc/r CCW
Tank:12L Tank steel square
horizontal
Solenoid Valve:DSG-02-3C6-DC24V
●Oil Ports:G3/8"

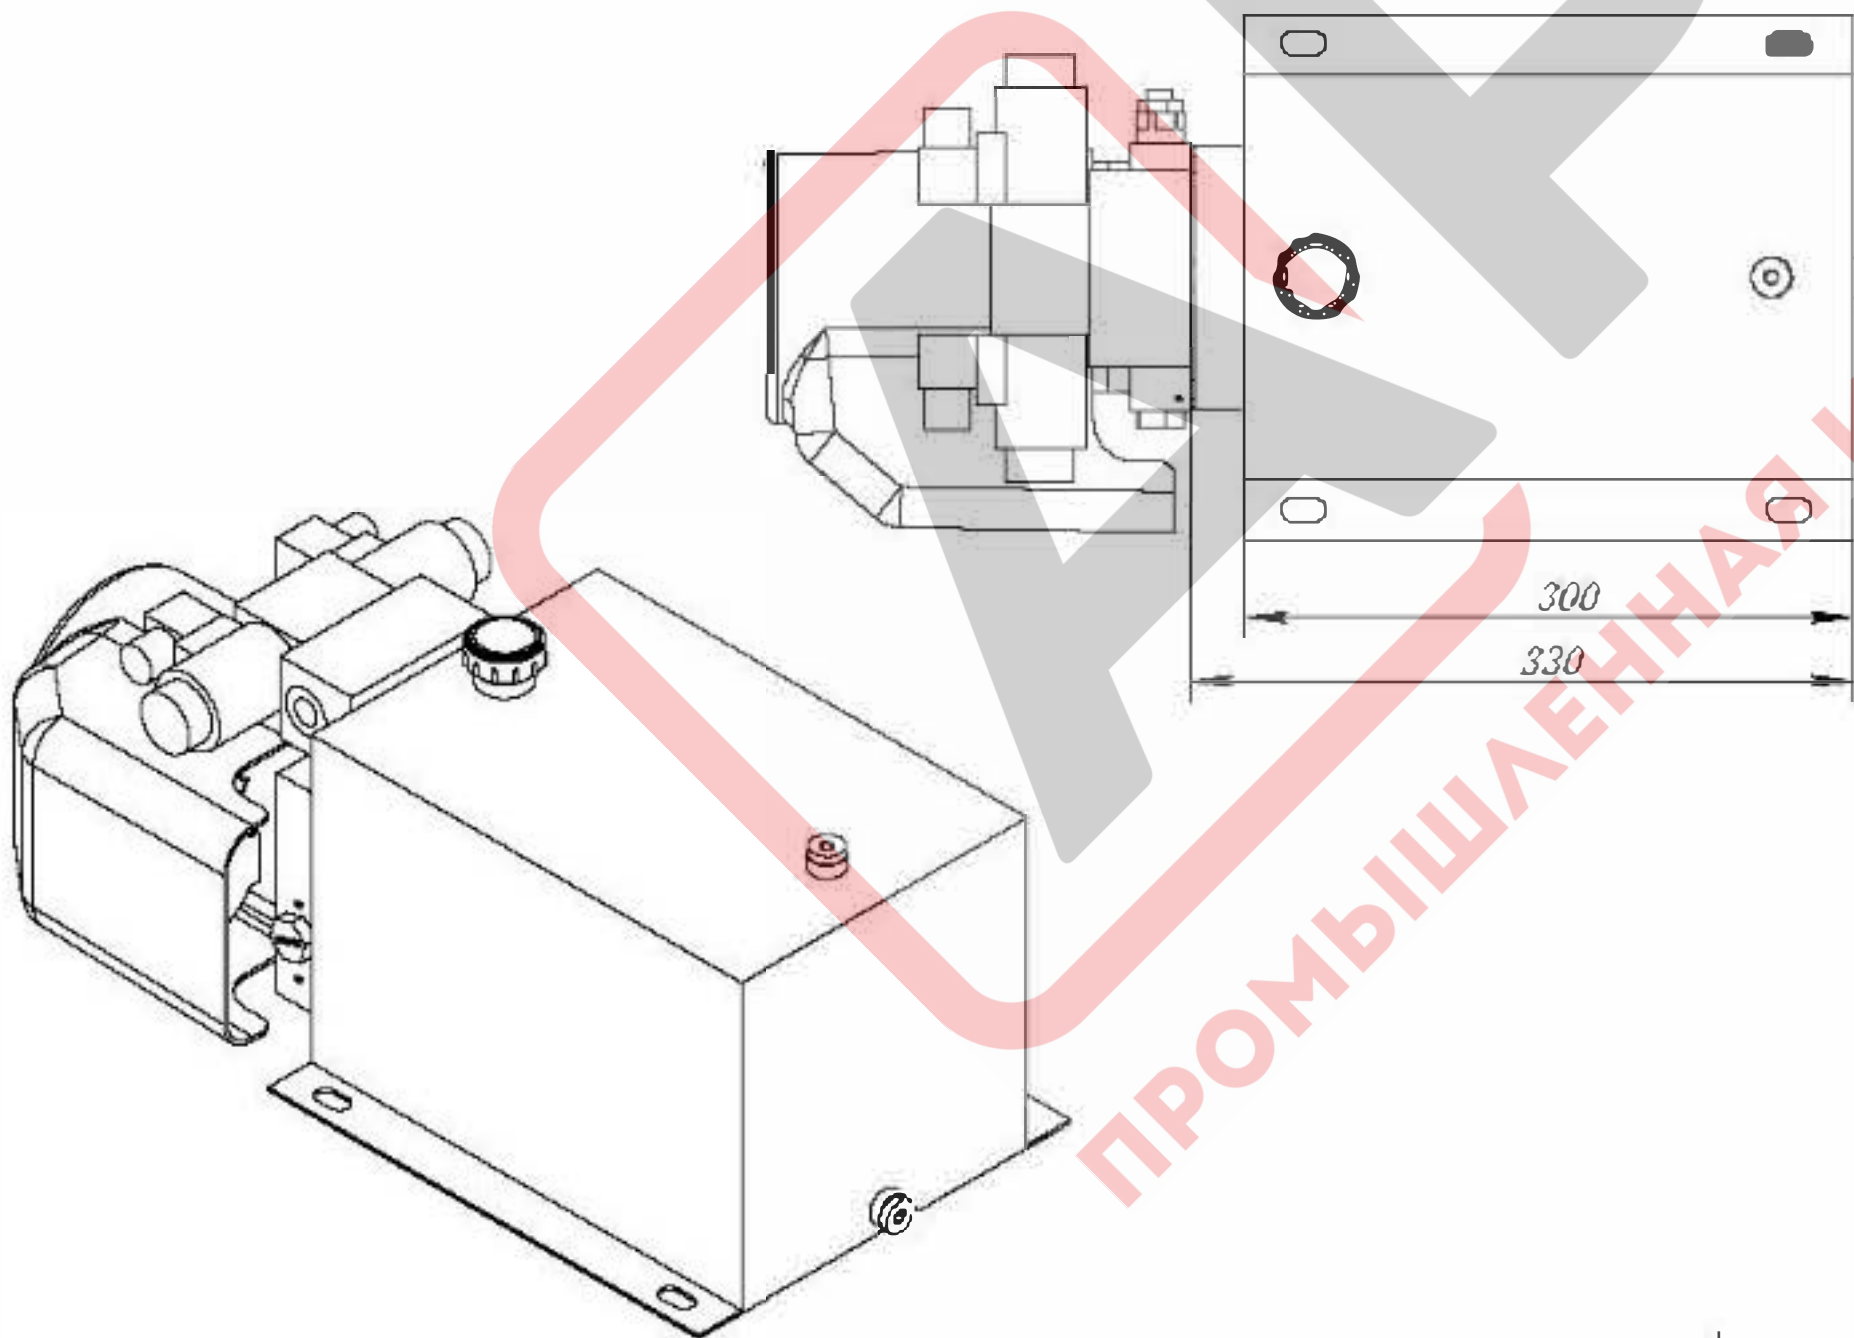


						Таблица исходных данных гидравлической системы Т008-00-2002-DC24V-0220-0003 (24В, 2.2кВт, BE6 64 24 В)		
2023/12/5						阶段标记	重量	比例
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日		4.190	1:5
设计			标准化					
校核			工艺					
主管设计			审核					
			批准					
						共 1 张 第 1 张 版本		替代

