
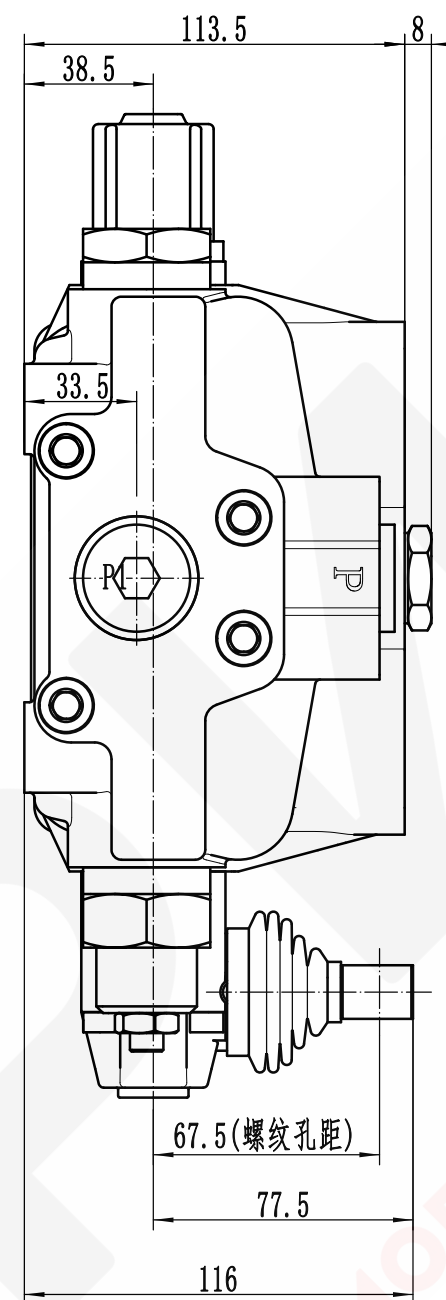
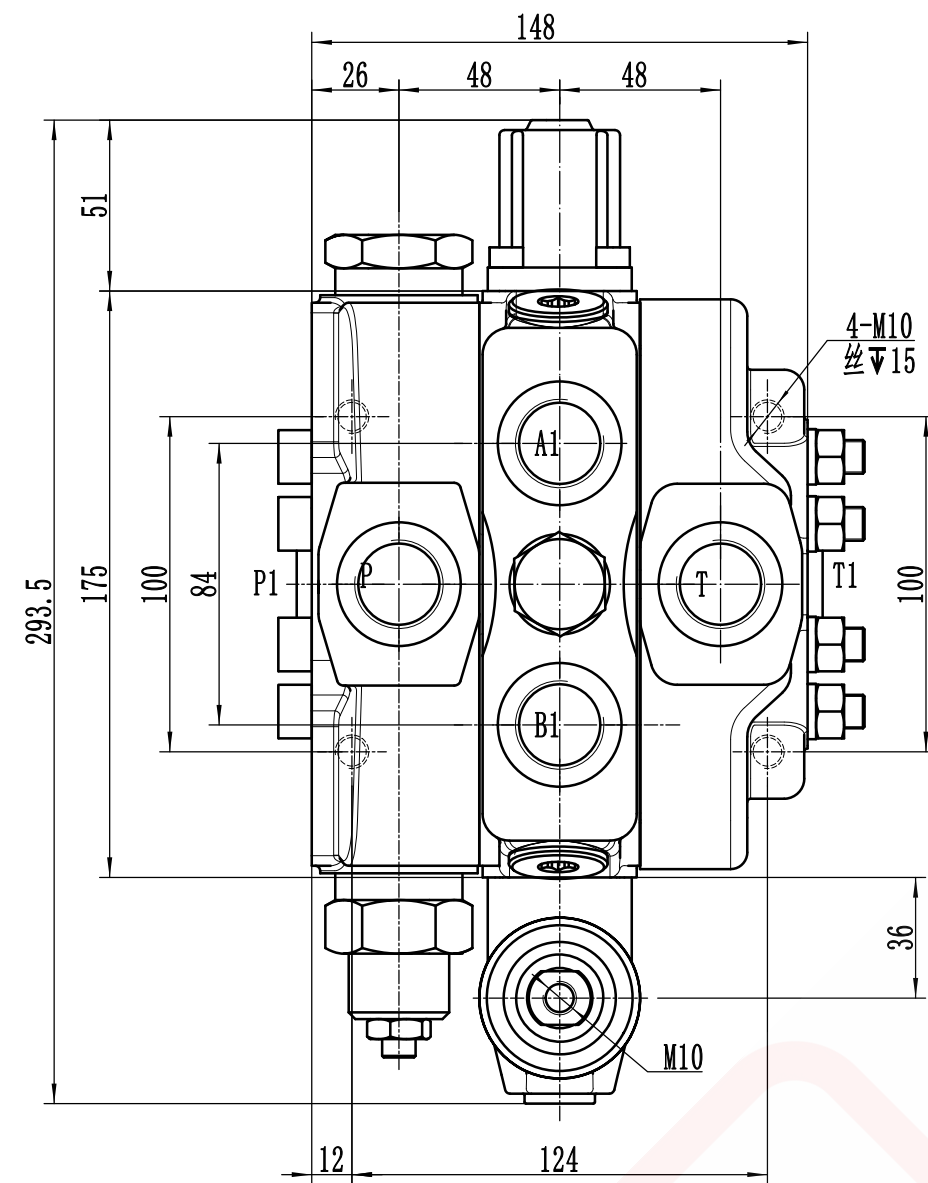


液压原理图

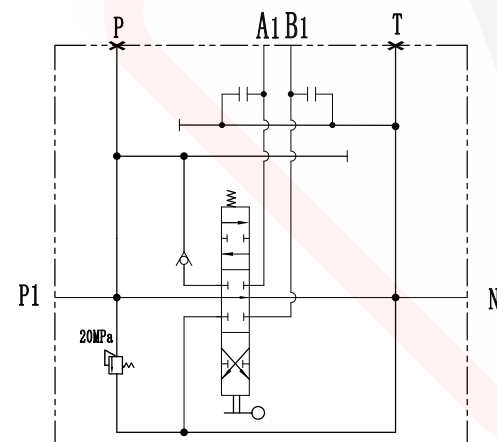

- Technical Parameter:
- 1.Max pressure:31.5MPa;
  - 2.Rate flow rate:160L/min;
  - 3.Relief valve pressure:20MPa;
  - 4.Oil ports:PAB:G3/4,TN:G1;
  - 5.Control type:Manual+Spring return+Cylinder spool

表-1

| 油口  | 螺纹规格 | 密封形式 |
|-----|------|------|
| P   | G3/4 | 平面密封 |
| A、B | G3/4 |      |
| T、N | G1   |      |

外形图

|    |    |    |       |    |       | APIC |     |       |
|----|----|----|-------|----|-------|------|-----|-------|
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 | 版本号  | 类型  |       |
| 设计 |    |    | 标准化   |    |       | 阶段标记 | 重量  | 比例    |
| 校对 |    |    |       |    |       |      |     | 1:1.5 |
| 审核 |    |    |       |    |       |      |     |       |
| 工艺 |    |    | 批准    |    |       | 共 张  | 第 张 |       |

SDS180-OTDD