


Электромагнитные клапаны

Габаритные размеры

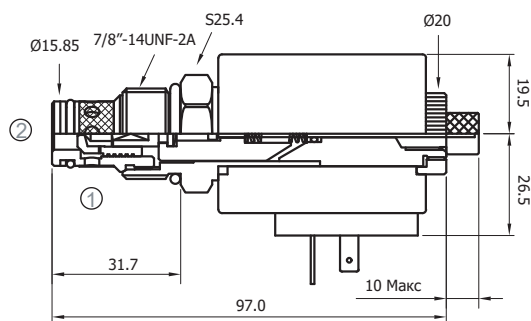

Рабочие характеристики

Код для заказа	Рабочее давление	Номинальный расход	Гидравлическая схема	Описание
	[Бар]	[л/мин]		
E10 - 20M	250	57		Нормально закрытый Управляемого действия Седельного типа Ручное дублирование
E10 - 29M	250	57		Нормально закрытый Управляемого действия Седельного типа (двойн.) Ручное дублирование
E10 - 21M	250	57		Нормально открытый Управляемого действия Седельного типа Ручное дублирование
E10 - 40M	210	23		Прямого действия Золотникового типа